仕様				
国家検定 型式番号	消火器　消第　12　～　8　号	能力単位	A-4，B-10，C
	消火薬剤　薬第　59　～　1　号	放射時間	約　15秒　（於20℃）
薬剤質量	4．5　kg	放射距離	4～6m　（於20℃）
総質量	約　7．5　kg	使用温度範囲	－30℃　～　＋40℃

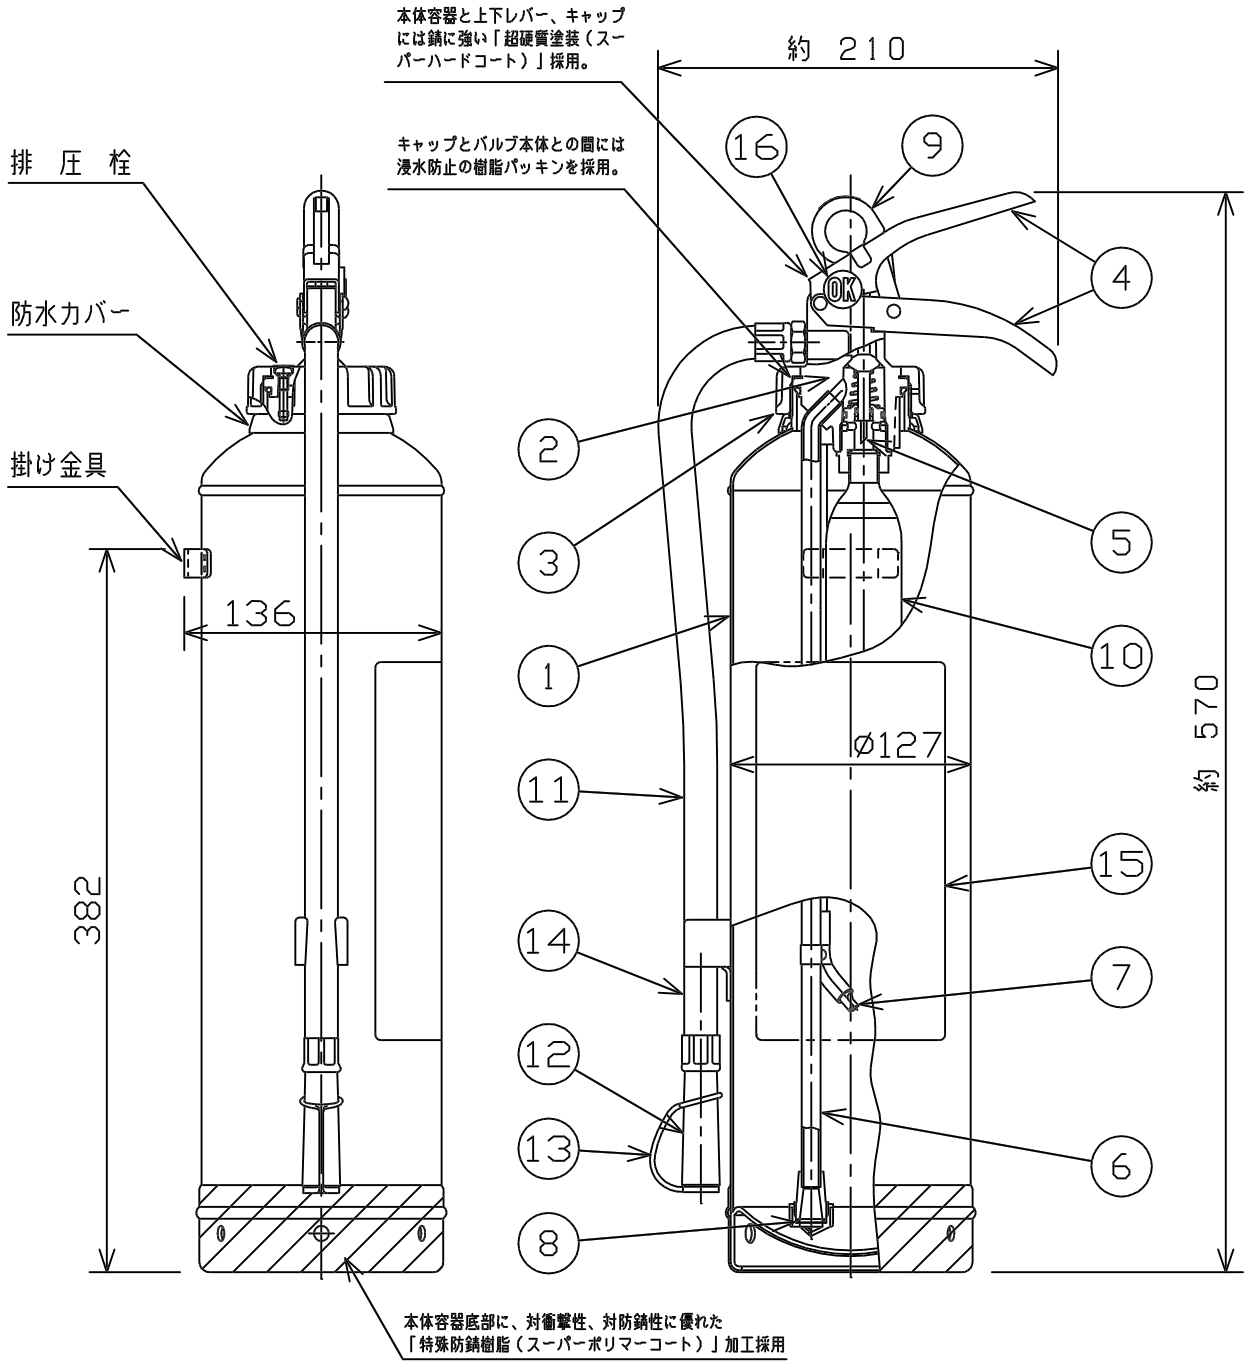

部番	部品名	員数	材質	摘要	部番	部品名	員数	材質	摘要
8	粉上り防止封板	1	シリコンゴム		16	OK　マーク	1	スチロール	（蛍光塗料入り）
7	ガス導入管	1	A6063		15	記銘板	1	ポリエステル	表面ラミネート加工
6	サイホン管	1	A6063		14	ホース受	1	軟質ポリエチレン	灰色
5	カッター	1	SUS304		13	ノズルキャップ	1	軟質ポリエチレン	黒色
4	上下レバー	1	SPCC	超硬質塗装（灰色）	12	ノズル	1	ポリプロピレン	口径　ø7．5
3	キャップ	1	ADC-12	超硬質塗装（赤色）	11	ホース	1	天然ゴム	長さ　420
2	上部金具	1	ADC-12		10	加圧用ガス容器	1	SPCE	C60 ㊦ N
1	本体容器	1	SPCC	超硬質塗装（赤色）	9	安全栓	1	SUS304	黄色

名称	粉末「ABC」消火器 （Hiper King Ansul Silver）	型式	CA-15HS　型
宮田工業株式会社		尺度	Free
		画法	三角法
		図番	CA15HS-0004