


仕様書

仕様	用途	業務用（ご家庭には住宅用消火器を設置してください）	区別	加圧式
	国家検定型式番号	消火器 消第26～42号	能力単位	A-5・B-12・C
	充てん薬剤	当社製 消火器用粉末（ABC）	放射時間	約22秒（於20℃）
	薬剤質量	6.0kg	放射距離	3～6m（於20℃）
	総質量	約9.9kg	使用温度範囲	-20℃～+40℃
	本体容器	鉄製	耐圧試験圧力値	2.2MPa
	内容積	6.65L	加圧用ガス容器	C60 ㊤ N
	外面塗料	ポリエステル樹脂塗料（赤色）	ホース長さ	385mm
	薬剤主成分	リン酸アンモニウム（再生薬剤を40%以上使用）	エコマーク認定番号	第14127003号
使用方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。	適応火災	A火災：普通火災（紙や木材、繊維などが燃える火災） B火災：油火災（石油類などの可燃性液体や半固体油脂類が燃える火災） C火災：電気火災（電気設備のショートが原因の火災）	

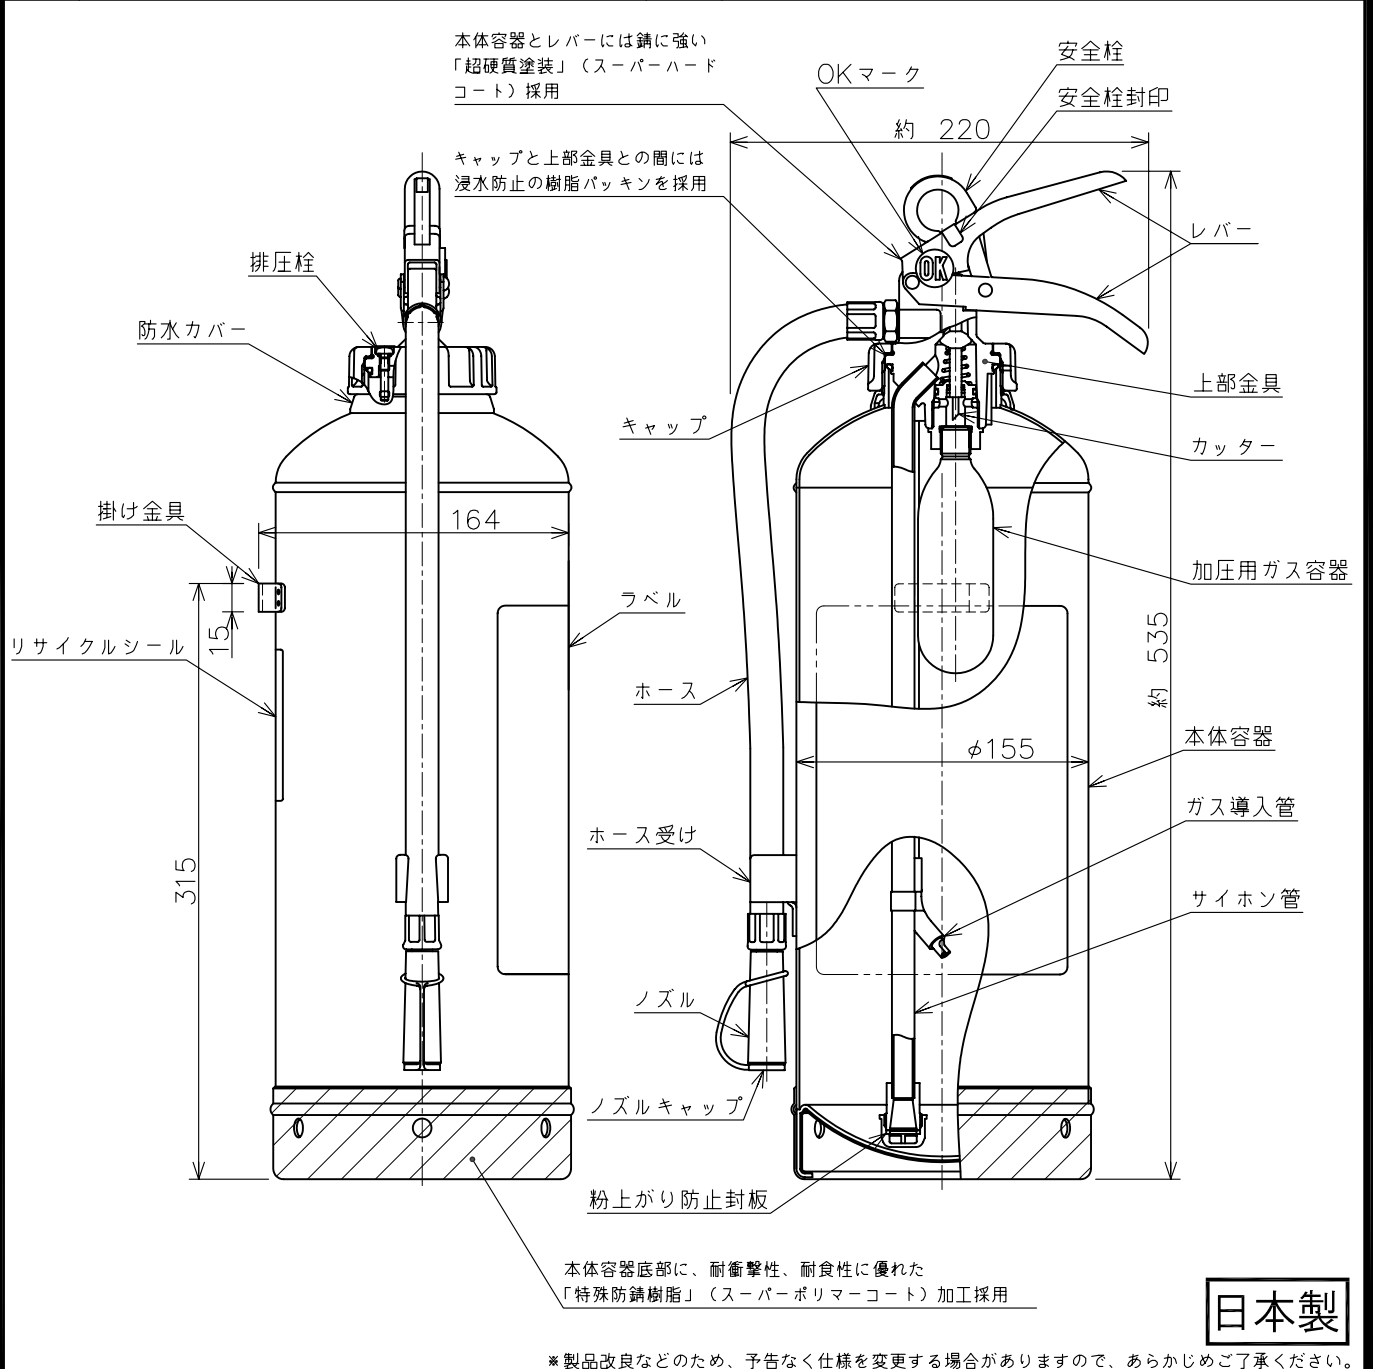

* 製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	粉末（ABC）消火器 20型（6.0kg、ストップ付） ハイパーキング	品番	EFC20
モリタ宮田工業株式会社		〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1	TEL：(0467)85-1210（お客様相談室）
		図番	EFC20-1504