


仕様	用途	業務用	区別	加圧式
	国家検定 型式番号	消火器 消(自)第23~114号	能力単位	A-5・B-12・C
		消火薬剤 業第59~1号	放射時間	約 15秒 (於20℃)
	薬剤質量	6.0kg	放射距離	6~9m (於20℃)
	総質量	約11.4kg (ブラケット込:約13kg)	使用温度範囲	-30℃ ~ +40℃
			耐圧試験圧力値	3.5MPa

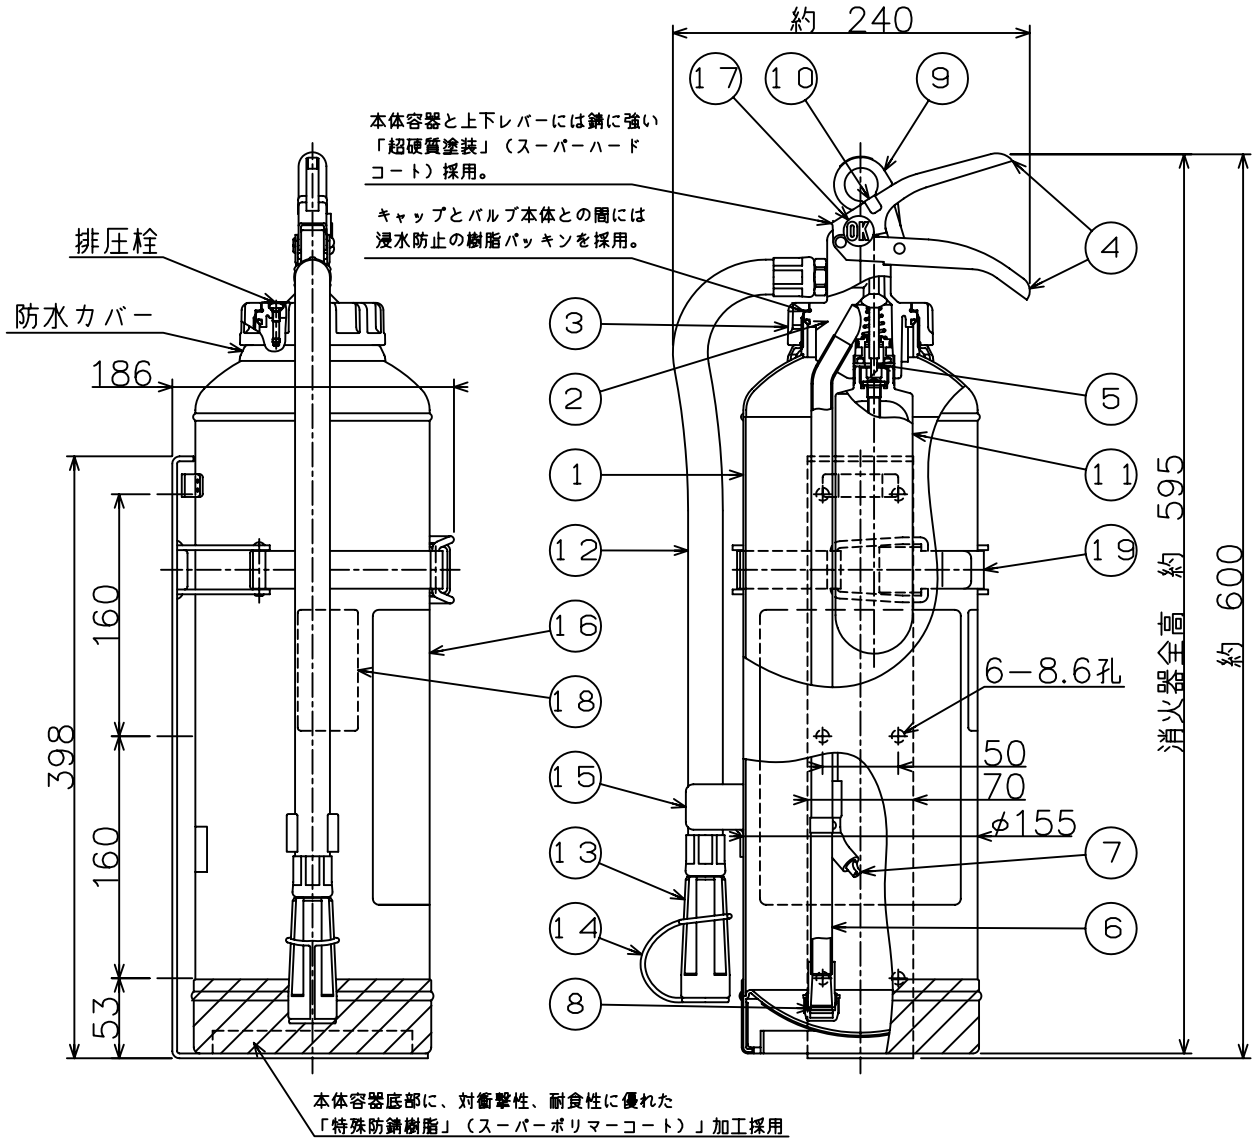

ビスセット:六角ボルト・ナット・ワッシャー (M8×40) 各6個同梱

10	安全栓封印	1							
9	安全栓	1	SUS304	黄色	19	ブラケット	1	SPHC	赤色塗装
8	粉上り防止封板	1	シリコンゴム		18	リサイクルシール	1		
7	ガス導入管	1	A6063		17	OK マーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
6	サイホン管	1	A6063		16	ラベル	1	ポリエステル	表面ラミネート加工
5	カッター	1	SUS303		15	ホース受	1	軟質ポリエチレン	灰色
4	上下レバー	1	SPHC	超硬質塗装 (灰色)	14	ノズルキャップ	1	軟質ポリエチレン	黒色
3	キャップ	1	ADC-12	超硬質塗装 (赤色)	13	ノズル	1	軟質ポリエチレン	ノズル口径φ7.0
2	上部金具	1	ADC-12	超硬質塗装 (灰色)	12	ホース	1	合成ゴム	長さ 460
1	本体容器	1	SPHC	超硬質塗装 (赤色)	11	加圧用ガス容器	1	SWRCH15A	CO ₂ +N ₂ 126g(注)
部番	部品名	員数	材質	摘要	部番	部品名	員数	材質	摘要

名称	自動車用 粉末(ABC)消火器 6.0kg ハイパーキングアンスル	検証	検証	作成	型式	CA20HDC
		津田	碓井	山口		
宮田工業株式会社				画法:三角法 尺度:1/5	図番	CA20HDC-1101