

# ダイレクト消火で火災を制圧! 危険火を自動感知

— 住宅用下方放出型自動消火装置 —



窒息  
効果



抑制  
効果

## スペースシュッパー

HP-3F

オープン価格



①着火(発火)



②燃焼



③感知・薬剤放射



④消火

# スペースシュッパー HP-3F【住宅用下方放出型自動消火装置】


## 住宅用自動消火装置

ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。

点検が簡単。ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。



○ 正常



✗ 不良

ゲージの針が緑色の部分(7.0~9.8×10<sup>-1</sup>MPa)にあれば正常です。  
万一減圧等の異常が生じた場合は販売代理店にご連絡ください。

この消火装置の使用期限は製造年から5年です。  
5年を経過したものは、新しい消火装置と早めに交換してください。

72°Cになると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に危険火を制圧します。

### ダイレクト消火方式

予想される火点に消火薬剤がぶつかって拡散し、窒息効果と抑制効果で火点周辺をおおって消火する直射拡散包囲消火方式です。有効かつ瞬時に消火します。

コンパクトな設計で、設置スペースを取りません。  
取り付け工事も簡単です。


- 民宿、旅館、公衆浴場などのボイラー
- 無人運転の工場、作業所、倉庫、リネン室
- 家庭の居間、厨房、ボイラー、暖房器
- たばこ、粉、いぐさ等の乾燥機
- 漁船、小型船舶のエンジンルーム
- その他各種燃焼機、危険物(局所向、初期消火用)

## 仕様


呼称	HP-3F	
評定番号	評13-060号	
消火薬剤	第三種粉末(ABC)3.0kg	
感知温度	72°C	
放射時間	約5秒	
総質量	約4.8kg	
公称防護面積	一般火災 台所火災 油火災	2m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 2m <sup>2</sup>
使用温度範囲	-30~+40°C	

## 取付け例

熱感知ノズルは、防護したい場所の真上に設置してください。  
取付高さは、床面から2.5m以下です。

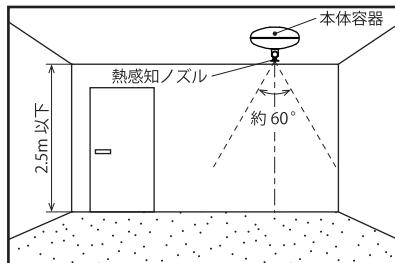


一般居室に設置する場合

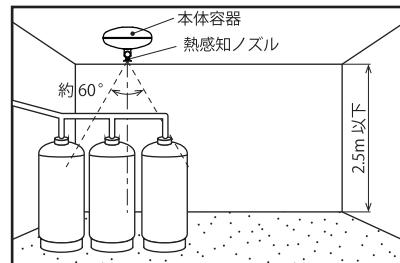

ボイラー室に設置する場合

## 消火装置の名称

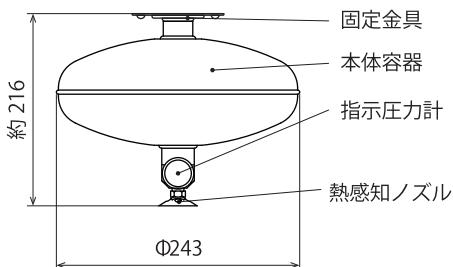

## 新製品用「リサイクルシール」が貼付されています。



「リサイクルシール」が目印。  
廃棄時に費用がかかりません。

消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄には消火器リサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器には消火器リサイクルシールが貼られており、リサイクル費用\*を前払いしているため、将来廃棄する時には消火器リサイクル費用\*がかかりません。

\*リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。  
回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。

ご用命は

人と地球のいのちを守る

**MORITA**  
モリタ宮田工業 株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー 19階

[www.moritamiyata.com](http://www.moritamiyata.com)

お問い合わせは、お客様相談室へ

**0467-85-1210**

[受付時間] 9:00~12:00/13:00~17:00  
(土・日・祝日は休み)