



MORITA GROUP

強化液消火器

HYPER MIST L

ハイパーミスト L

業務用

蓄圧式

液体

LF3 / LF4 / LF6 / LF8 / LWM20NC

冷却効果と負触媒効果で 優れた消火力を発揮



LF3
本体希望小売価格(税抜) **18,500円**

LF6
本体希望小売価格(税抜) **24,000円**

LWM20NC
本体希望小売価格(税抜) **175,000円**

※リサイクルシール代別途

【適応火災】



普通火災用



油火災用



電気火災用

Made in Japan

●国家検定合格品

POINT

1 冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮

普通火災に優れた消火力で、てんぷら油・電気火災にもご使用いただけます。

2 キズやサビを防ぐ超硬質塗装

容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用、サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。

3 フラットゲージで状態確認

上部金具部分にはスッキリとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能なのかが確認できます。

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています



「消火器リサイクルシール」が目印。廃棄時に費用がかかりません。


消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用がかかりません。

※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。


点検

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

○ 正常




× 不良



構造図

LF3

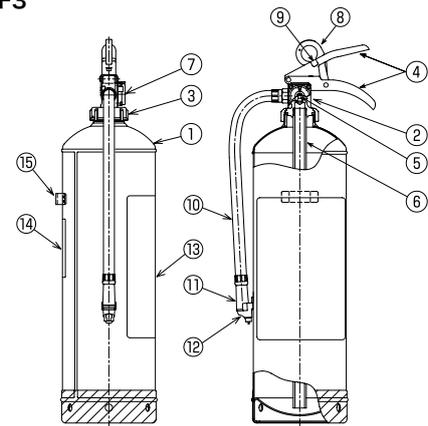

- ① 本体容器 ② 上部金具 ③ キャップ ④ レバー ⑤ 弁棒
- ⑥ サイホン管 ⑦ 指示圧力計 ⑧ 安全栓 ⑨ 安全栓封印
- ⑩ ホース ⑪ ノズル ⑫ ノズル受け ⑬ ラベル ⑭ リサイクルシール
- ⑮ 掛け金具

1 安全栓を引き抜く
PULL OUT THE SAFETY RING

2 ホースをはずし火元に向ける
REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER

3 レバーを強くにぎる
SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER

レバーをはなせば止まります

	LF3	LF4	LF6	LF8	LWM20NC
本体希望小売価格 (税抜)	18,500円	20,000円	24,000円	28,000円	175,000円
型式番号	消第27~35号	消第27~36号	消第27~37号	消第27~38号	消第23~220号
消火薬剤	強化液3.0L	強化液4.0L	強化液6.0L	強化液8.0L	強化液20.0L
能力単位	A-1・B-1・C	A-1・B-1・C	A-2・B-1・C	A-3・B-1・C	A-6・B-3・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
総質量	約6.7kg	約8.7kg	約12.2kg	約16.0kg	約51.3kg
全高×全幅×胴径(mm)	530×200×127	490×215×155	655×235×155	660×230×180	920×431×306
放射時間	約30秒	約40秒	約58秒	約77秒	約56秒
放射距離	6~8m	6~8m	6~8m	6~9m	7~10m
特長	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS 受注 A	STOP Non-PFOS D

マークの説明

- FLAT** 長やすくスッキリとしたデザインのフラットゲージが付いた蓄圧式消火器
- STOP** レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式レバー付きの消火器
- Non-PFOS** 化学法により第一種特定化学物質に指定されたPFOSまたはその塩を含まない製品
- 受注** 発注を受けてから生産する受注生産品
- A** リサイクルシールA…小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか
- D** リサイクルシールD…パッケージ型消火設備ほか

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。



モリタ宮田工業株式会社

茅ヶ崎本社：〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1
東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階

<http://www.moritamiyata.com>

お問い合わせは、お客様相談室へ

0467-85-1210 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝祭日は休み)

ご用命は