


仕様	国家検定 型式番号	消火器 消第 60 ~ 50 号	能力単位	A-3, B-12
		消火薬剤 薬第 60 ~ 12 号	放射時間	約 60秒 (於20℃)
	薬剤質量	6.0 L (7.11kg)	放射距離	4~7m (於20℃)
	総質量	約 11.3 kg	使用温度範囲	-20℃ ~ +40℃

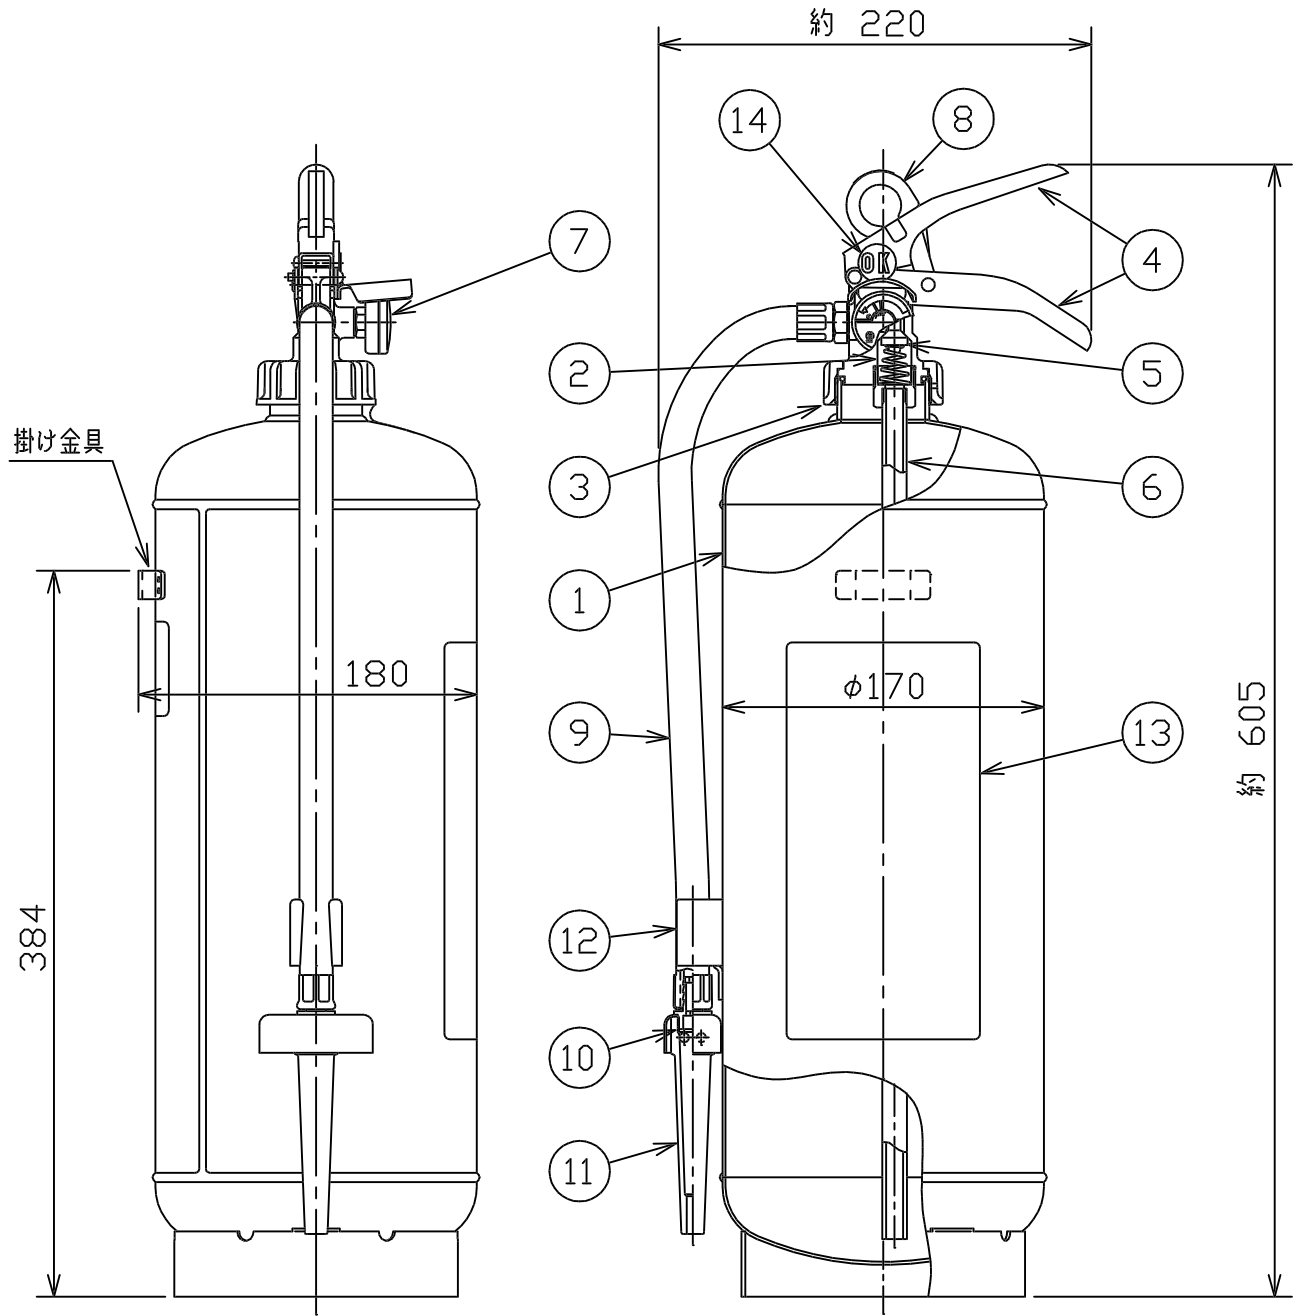

部番	部品名	員数	材質	摘要	部番	部品名	員数	材質	摘要
7	指示圧力計	1	SUS	7~9.8×10 ⁻¹ MPa	14	OK マーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
6	サイホン管	1	塩化ビニール		13	記銘板	1	塩化ビニール	表面ラミネート加工
5	弁棒	1	SUS304		12	ホース受	1	軟質ポリエチレン	白色
4	上下レバー	1	SPCC	黒色粉体塗装	11	ホーン	1	ABS樹脂	
3	キャップ	1	ADC12	化学研磨処理	10	ノズル	1	A6061	口径 φ2.6
2	上部金具	1	C3771BE	ニッケル-クロムメッキ	9	ホース	1	塩化ビニール	長さ 420
1	本体容器	1	SPCC	超硬質塗装(赤色)	8	安全栓	1	SUS304	黄色

名称	機械泡(水成膜)消火器	型式	SFA-6V 型
宮田工業株式会社	尺度	Free	図番
	画法	三角法	