


仕 様	用途	業務用	区別	蓄圧式
	国家検定 型式番号	消火器 消第23~323号	能力単位	A-3・B-12
		消火薬剤 業第22~10号	放射時間	約 50秒 (於20℃)
	薬剤量	6.0 L (7.18kg)	放射距離	4~7m (於20℃)
	総質量	約11.1 kg	使用温度範囲	-20℃ ~ +40℃
			耐圧試験圧力値	2.0MPa

Non-PFOS
PFOS非含有

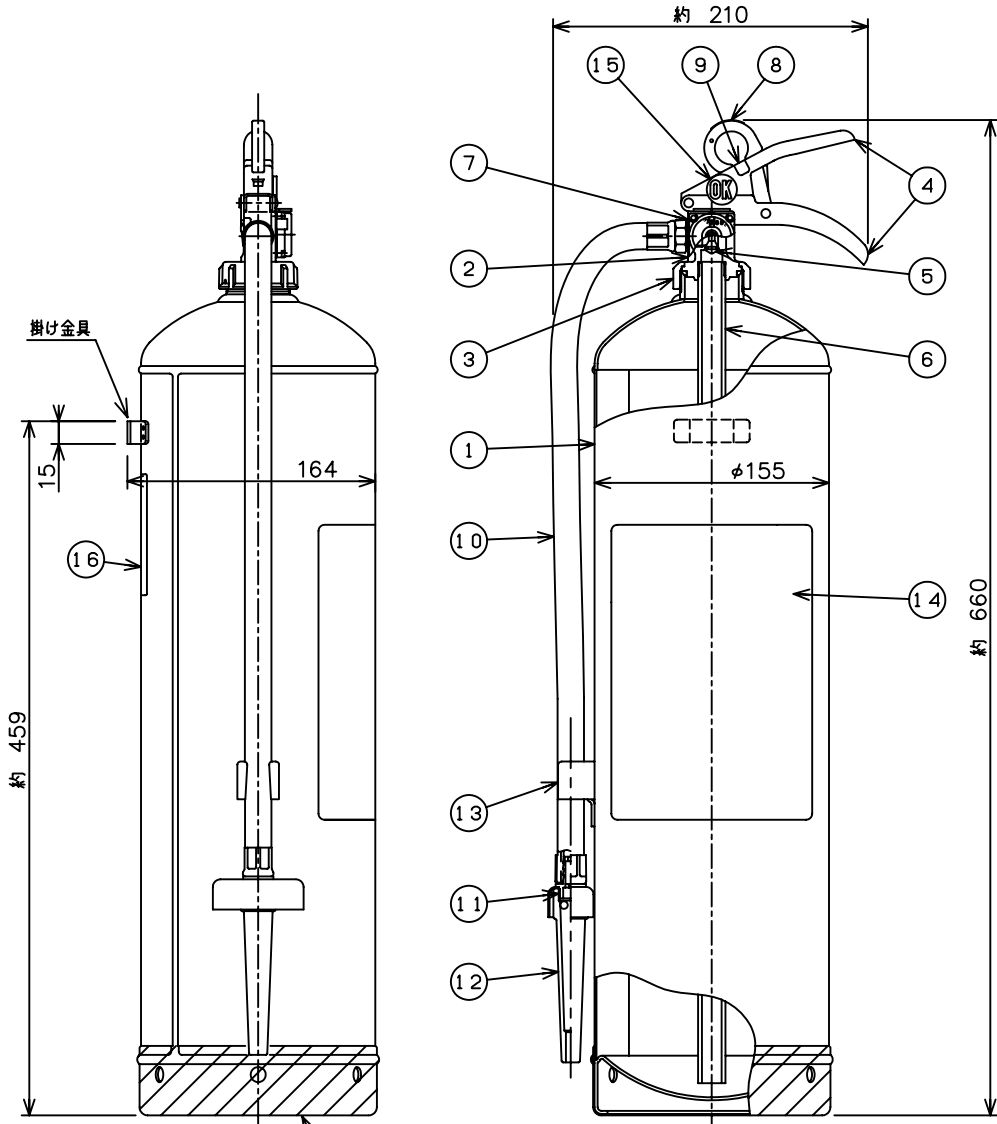

本体容器底部に、耐衝撃性耐食性に優れた「特殊防錆樹脂（スーパーポリマーコート）」加工採用。

8	安全栓	1	SUS304	黄色	16	リサイクルシール	1		
7	指示圧力計	1	SUS	7~9.8x10 ⁻¹ MPa	15	OKマーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
6	サイホン管	1	樹脂管		14	ラベル	1	ポリエステル	表面ラミネート加工
5	弁棒	1	SUS303		13	ホース受	1	軟質ポリエチレン	灰色
4	上下レバー	1	SPHC	超硬質塗装(灰色)	12	ホーン	1	ABS樹脂	
3	キャップ	1	C3771BE	ニッケルクロムメッキ	11	ノズル	1	Al	ノズル口径φ3.0
2	上部金具	1	C3771BE	ニッケルクロムメッキ	10	ホース	1	合成ゴム	ホース長さ460
1	本体容器	1	SPHC	超硬質塗装(赤色)	9	安全栓封印			
部番	部品名	員数	材質	摘要	部番	部品名	員数	材質	摘要

名称	機械泡(水成膜)消火器 6.0L マイトフォームAT	検証	検証	作成	型式	SFAT6AD
		津田	碓井	太田		
宮田工業株式会社					図番	SFAT6AD-1107
					画法:三角法	尺度:1/5