



MORITA GROUP

二酸化炭素消火器

業務用

蓄圧式

ガス

MCF5 / MCF7 / MCF10 / MCF15

ガスによる消火で使用後もクリーン



MCF5

本体希望小売価格(税抜) **32,000円**



MCF7

本体希望小売価格(税抜) **38,000円**



MCF10

本体希望小売価格(税抜) **43,500円**

※リサイクルシール代別途

【適応火災】



油火災用



電気火災用

Made in Japan



●国家検定合格品

POINT

1 消火後の残留物なし

二酸化炭素ガスによる窒息消火のため汚損がなく、クリーンな状態を保てます。

2 電気設備の火災に力を発揮

電気絶縁性に優れているため電気設備の消火に向いています。消火剤は安定した不活性ガスで、経年による変化がありません。

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています




「消火器リサイクルシール」が目印。
廃棄時に費用がかかりません。

消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。
2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用[※]がかかりません。

※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。
回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

構造図

MCF7

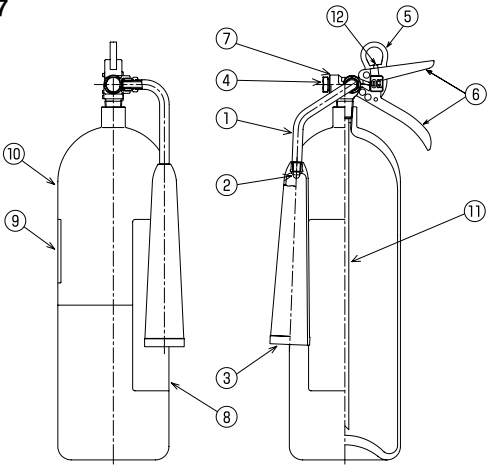

①放出管 ②ノズル ③ホーン ④安全弁 ⑤安全栓 ⑥レバー ⑦バルブ ⑧ラベル
⑨リサイクルシール ⑩本体容器 ⑪サイホン管 ⑫安全栓封印

使い方

1 安全栓を引き抜く

2 ホーンを火元に向ける

3 レバーを強く握る

	MCF5	MCF7	MCF10	MCF15
本体希望小売価格 (税抜)	32,000円	38,000円	43,500円	47,500円
型 式 番 号	消第27～20号	消第27～21号	消第27～22号	消第27～23号
消 火 薬 剤	2.3kg	3.2kg	4.6kg	6.8kg
能 力 単 位	B-1・C	B-2・C	B-3・C	B-4・C
使用温度範囲	－30℃～＋40℃	－30℃～＋40℃	－30℃～＋40℃	－30℃～＋40℃
総 質 量	約8.2kg	約10.0kg	約14.1kg	約20.3kg
全高×全幅×脚径(約mm)	665×190×102	525×215×140	790×245×140	830×255×165
放 射 時 間	約15秒	約18秒	約23秒	約34秒
放 射 距 離	2～4m	2～4m	3～4m	3～4m
特 長	STOP A	STOP A	STOP A	STOP A

マークの説明

STOP レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器

A リサイクルシールA…小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか

※50型もご用意ございます。

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。



モリタ宮田工業 株式会社

茅ヶ崎本社：〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1
東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階

<http://www.moritamiyata.com>

お問い合わせは、お客様相談室へ

☎ 0467-85-1210

受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00
(土・日・祝祭日は休み)

ご用命は