


仕様	用途	業務用	区別	蓄圧式
	国家検定 型式番号	消火器 消第23~116号	能力単位	A-3・B-7・C
		消火薬剤 業第 59~1号	放射時間	約 15秒 (於20℃)
	薬剤質量	3.0 kg	放射距離	3~6m (於20℃)
	総質量	約 5.1 kg	使用温度範囲	-30℃ ~ +40℃
	エコマーク認定番号	第04127003号	耐圧試験圧力値	2.0MPa

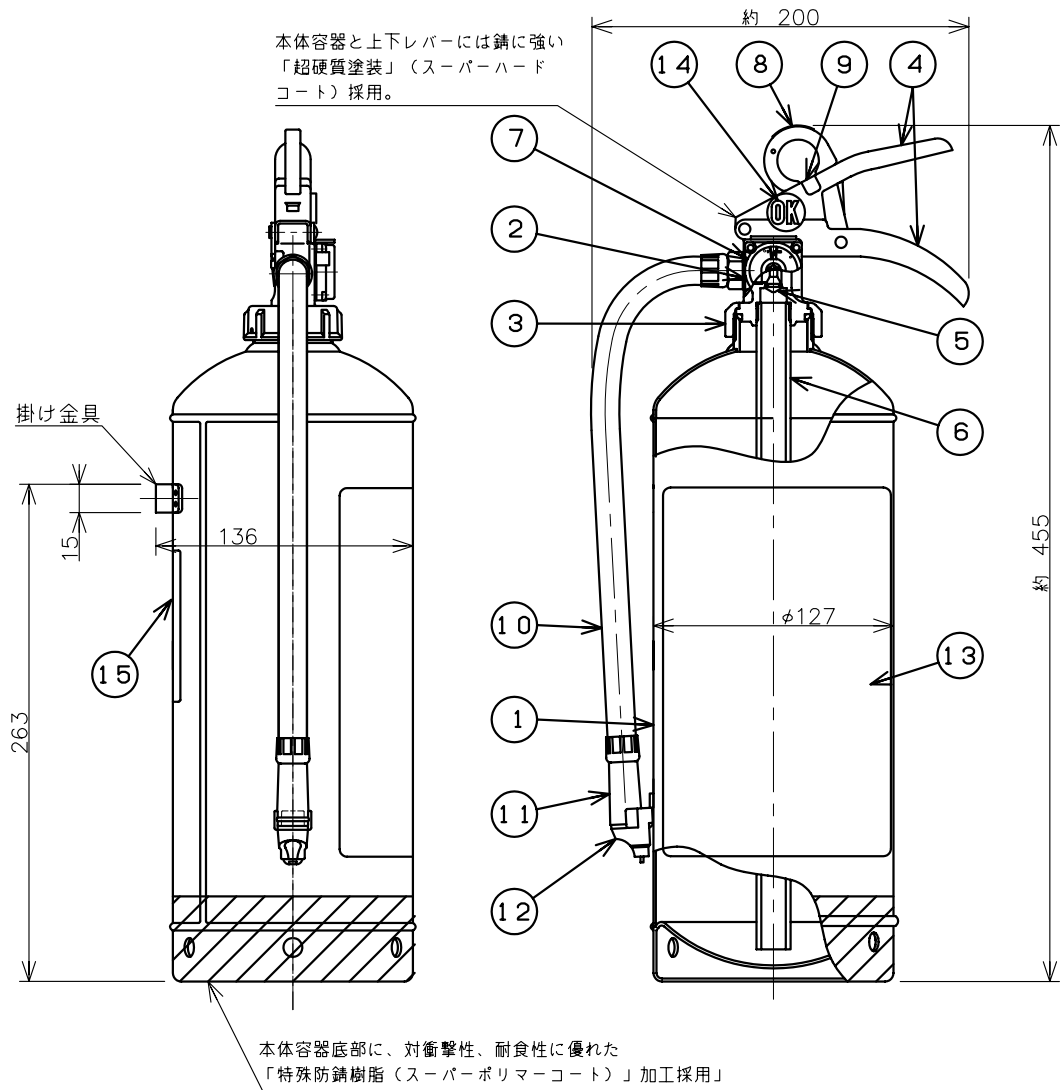

8	安全栓	1	SUS304	黄色					
7	指示圧力計	1	SUS	7~9.8×10 ⁻¹ MPa	15	リサイクルシール	1		
6	サイホン管	1	ABS樹脂		14	OK マーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
5	弁 棒	1	SUS303		13	ラ ベ ル	1	ポリエステル	表面ウミネート加工
4	上 下 レ バ ー	1	SPHC	超硬質塗装(灰色)	12	ノ ズ ル 受	1	ポリプロピレン	黒 色
3	キャ ッ プ	1	ADC12		11	ノ ズ ル	1	ポリブチレン	ノズル口径φ5.7
2	上 部 金 具	1	A6061FD		10	ホ ー ス	1	合成ゴム	ホース長さ310
1	本 体 容 器	1	SPHC	超硬質塗装(赤色)	9	安 全 栓 封 印	1		
部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要
名称	粉末(ABC)消火器 3.0kg エコ・アンスル			検 証	検 証	作 成	型式	SA10ED1	
				津田	碓井	山口			
				図番					
宮田工業株式会社				画法:三角法 尺度:1/4			SA10ED1-1101		