

■ 国土交通省令・道路運送車両の保安基準により消火器を備えなければならない自動車

道路運送車両の保安基準

消火器設置対象車	対象消火器	消火器搭載場所
①火薬類を運送する自動車（規定量以上） ②消防法別表に掲げる数量以上の危険物を運送する自動車（第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又は第3類の危険物を運送する自動車を除く） ③別表第1に掲げる数量以上の可燃物を運送する自動車 ④150kg以上の高圧ガス（可燃性ガス及び酸素）を運送する自動車 ⑤①～④に掲げる物を運送する自動車をけん引するけん引自動車	下記対象運送物品表に記載	見張人の使用に便利な場所
⑥放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第18条の3第1項に規定する放射性輸送物（L型輸送物を除く）を運送する場合、もしくは、放射性同位元素等車両運搬規則第18条の規定により運送する場合または核燃料物質等の工場または事業所の外における運搬に関する規則第3条に規定する核燃料運送物（L型輸送物を除く）もしくは同令第8条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合もしくは核燃料物質等車両運搬規則第19条の規定により運送する場合に使用する自動車 ⑦乗車定員11人以上の自動車 ⑧乗車定員11人以上の自動車をけん引するけん引自動車 ⑨幼児専用車 ⑩消防法別表第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物または第3類の危険物のみを運送する自動車	霧状の強化液消火器充てん量6ℓ以上 炭酸ガス消火器充てん量2.2kg以上 一塩化一臭化メタン消火器充てん量1ℓ以上 二酸化四ふっ化エタン消火器充てん量0.4ℓ以上 粉末消火器充てん量1.8kg以上	運転者、運転者助手、車掌、見張人または取組人の使用に便利な場所

(注) ①～⑤のうち、二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車、小型特殊自動車の当該適用消火器の充てん量は⑥～⑩の量でよい。

対象運送物品

対象運送物品	火薬類	危険物		可燃物	高圧ガス
		第1類及び第2類	第4類		
霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が8ℓ以上のもの	●	●	●	●	●
炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が3.2kg以上のもの			●	●	●
一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が2ℓ以上のもの			●	●	●
二酸化四ふっ化エタンを放射する消火器で充てん量が1ℓ以上のもの			●	●	●
射する消火器 りん酸塩類等の充てん量が3.5kg以上のもの	●	●	●	●	●
ナトリウムまたはカリウムの重炭酸塩の充てん量が3.5kg以上のもの		●	●	●	●

(備考) ①●印は、対象運送物品の欄に掲げるものに当該上欄に掲げる消火器がそれぞれ適応するものであることを示す。
②りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
③アルキルアルミニウム類とは、アルキルアルミニウムその他空気に接触して発火する有機金属化合物をいう。

■ 新製品用「リサイクルシール」が貼付されています。



「リサイクルシール」が目印。廃棄時に費用がかかりません。

消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄には消火器リサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器には消火器リサイクルシールが貼られており、リサイクル費用*を前払いしているため、将来廃棄する時には消火器リサイクル費用*がかかりません。

*リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

適応消火器

- ① 指定数量以上の火薬類を運送する自動車 → 8L以上の強化液消火器 LLV8MC
- ② 指定数量以上の危険物を運送する自動車 → 8L以上の強化液消火器 LLV8MC
- ③ 指定数量以上の可燃物を運送する自動車 → 20型消火器 UEV20MC
- ④ 150kg以上の高圧ガスを運送する自動車 → 10型消火器 UEV10MC
- ⑤ ①-④を牽引する自動車 → M20MC, M10MC, M4MC
- ⑥ 放射性物質を運送する自動車 → 8L以上の強化液消火器 LLV8MC
- ⑦ 乗車定員11人以上の自動車 → 20型消火器 UEV20MC
- ⑧ 乗車定員11人以上の自動車を牽引する自動車 → 10型消火器 UEV10MC
- ⑨ 幼児専用車 → 5型消火器 UV6MC, M20MC, M10MC, M4MC

自動車用消火器

UV6MC/UEV10MC/UEV20MC/LLV8MC/M3MC/M4MC/M10MC/M20MC

車両・エンジン火災に対応



安心と信頼の日本製

●国家検定合格品 適応火災 普通火災 油火災 電気火災

人と地球のいのちを守る
MURITA
 株式会社 モリタ防災テック
 株式会社 モリタユージー

事業所
 東京本社 〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル 8F TEL: 03-3798-5120 FAX: 03-3798-5121
 東日本営業本部
 東北営業部 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町3-8-55 TEL: 022-238-4771 FAX: 022-238-4773
 首都圏機器営業部 〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル 8F TEL: 03-3798-5122 FAX: 03-3798-5135
 中部営業部
 (機器営業課) 〒461-0048 愛知県名古屋市中区大田南1-2-8 TEL: 052-721-5332 FAX: 052-721-5333
 (高山営業課) 〒930-0856 富山県富山市牛島新町4-10 TEL: 076-432-5606 FAX: 076-431-2573
 西日本営業本部
 関西営業部
 (機器営業課) 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目2-15-5 TEL: 06-4255-5301 FAX: 06-4255-5303
 (松山営業課) 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町7-2-24 TEL: 089-941-5964 FAX: 089-932-3272
 西日本営業部
 (福岡営業課) 〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-3-20 TEL: 092-641-5602 FAX: 092-651-7857
 スプリネックス営業本部
 東日本営業部
 (営業一課) 〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル 8F TEL: 03-3798-5123 FAX: 03-3798-5136
 (山梨営業課) 〒405-0007 山梨県山梨市七日市場1431 TEL: 0553-23-1270 FAX: 0553-23-0016
 西日本営業部
 (関西営業課) 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目2-15-5 TEL: 06-4255-5302 FAX: 06-4255-5303
 (株)北海道モリタ 〒065-0043 北海道札幌市東区苗穂町13-2-17 TEL: 011-721-4114 FAX: 011-704-1947


お問い合わせは

※機器図は、HPよりダウンロードできます。
掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますので、ご了承ください。

業界一の製品ラインナップ! 車両・エンジン火災に、抜群の消火力を発揮します。

ピンクス UV6MC

業務用 蓄圧式 粉末




自動車用蓄圧式粉末消火器
UV6MC

■仕様

呼称	UV6MC
型式番号	消@第23~131号
消火薬剤	粉末(ABC) 1.8kg
放射時間	約14秒(於20℃)
放射距離	4~6m(於20℃)
使用温度範囲	-30~+40℃
能力単位	A-1, B-3, C
総質量	約3.1kg(ブラケットを除く)
全高	約400mm
胴径	約96.4mm
全幅	約170mm
標準小売価格	15,000円(税抜)

ピンクス UEV10MC

業務用 蓄圧式 粉末




自動車用蓄圧式粉末消火器
UEV10MC

■仕様

呼称	UEV10MC
型式番号	消@第23~103号
消火薬剤	粉末(ABC) 3.5kg
放射時間	約17秒(於20℃)
放射距離	3~7m(於20℃)
使用温度範囲	-30~+40℃
能力単位	A-3, B-7, C
総質量	約6.2kg(ブラケットを除く)
全高	約520mm
胴径	約135mm
全幅	約220mm
標準小売価格	21,500円(税抜)

ピンクス UEV20MC

業務用 蓄圧式 粉末




自動車用蓄圧式粉末消火器
UEV20MC

■仕様

呼称	UEV20MC
型式番号	消@第23~104号
消火薬剤	粉末(ABC) 6.0kg
放射時間	約18秒(於20℃)
放射距離	4~8m(於20℃)
使用温度範囲	-30~+40℃
能力単位	A-5, B-12, C
総質量	約9.9kg(ブラケットを除く)
全高	約600mm
胴径	約157mm
全幅	約220mm
標準小売価格	30,000円(税抜)

ローデックス LLV8MC

業務用 蓄圧式 強化液




自動車用蓄圧式強化液消火器
LLV8MC

■仕様

呼称	LLV8MC
型式番号	消@第23~132号
消火薬剤	強化液 8.0L
放射時間	約55秒(於20℃)
放射距離	6~8m(於20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-3, B-1, C
総質量	約16.0kg(ブラケットを除く)
全高	約678mm
胴径	約172mm
全幅	約280mm
標準小売価格	35,000円(税抜)

M3MC

業務用 加圧式 粉末




※モリタだけの火災お見舞金
自動車用加圧式粉末消火器
M3MC

■仕様

呼称	M3MC
型式番号	消@第23~133号
消火薬剤	粉末(ABC) 1.0kg
放射時間	約14秒(於20℃)
放射距離	2~4m(於20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-1, B-2, C
総質量	約2.15kg(ブラケットを除く)
全高	約350mm
胴径	約85mm
全幅	約140mm
標準小売価格	7,800円(税抜)

M4MC

業務用 加圧式 粉末




※モリタだけの火災お見舞金
自動車用加圧式粉末消火器
M4MC

■仕様

呼称	M4MC
型式番号	消@第23~135号
消火薬剤	粉末(ABC) 1.8kg
放射時間	約14秒(於20℃)
放射距離	3~6m(於20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-1, B-3, C
総質量	約3.3kg(ブラケットを除く)
全高	約415mm
胴径	約97.4mm
全幅	約200mm
標準小売価格	14,500円(税抜)

M10MC

業務用 加圧式 粉末




※モリタだけの火災お見舞金
自動車用加圧式粉末消火器
M10MC

■仕様

呼称	M10MC
型式番号	消@第23~136号
消火薬剤	粉末(ABC) 3.5kg
放射時間	約17秒(於20℃)
放射距離	4~6m(於20℃)
使用温度範囲	-30~+40℃
能力単位	A-3, B-7, C
総質量	約6.2kg(ブラケットを除く)
全高	約514mm
胴径	約127mm
全幅	約210mm
標準小売価格	18,200円(税抜)

M20MC

業務用 加圧式 粉末



※モリタだけの火災お見舞金
自動車用加圧式粉末消火器
M20MC


■仕様

呼称	M20MC
型式番号	消@第23~115号
消火薬剤	粉末(ABC) 6.0kg
放射時間	約15秒(於20℃)
放射距離	6~9m(於20℃)
使用温度範囲	-30~+40℃
能力単位	A-5, B-12, C
総質量	約11.4kg
全高	約595mm
胴径	約155mm
全幅	約240mm
標準小売価格	27,500円(税抜)

■ ブラケットの車両への取り付けについて


【縦置き】

ブラケット背板: 地面に対して垂直

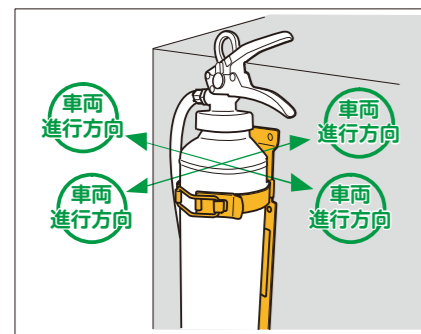

【横置き】

ブラケット背板: 地面に対して水平
ただし、車両進行方向と平行は不可

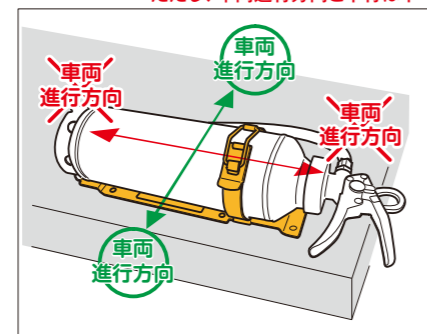

【取り付けてはいけない方向】

ブラケット背板: 地面に対して垂直横向き



- 車両へのブラケットの取り付けは、背板の「取り付け穴」を全て用いて、ボルト(ナット)等にて、確実に固定してください。ボルトはM6サイズ若しくは同等以上の部品を使用してください。
- ブラケット、消火器はボディ、シャーシなど振動の少ない場所へ取り付けてください。走行などにより著しく振動する箇所へは取り付け可能な方向であっても絶対に取り付けしないでください。
- 消火器は上から物が落ちてくる恐れのない場所、物や人がぶつかる恐れのない場所に設置してください。

モリタだけの火災お見舞金

※
最高 **30** 万円つき

商品に付属のハガキを投函してください。翌日より1年間、万一罹災されました場合、30万円までのお見舞金が支給されます。

