

自動車用加圧式粉末ABC消火器

HYPER KING

ハイパーキング

AFC5C / AFC20C



激しい振動など、
厳しい条件下でも力を発揮



日本製

AFC5C

本体希望小売価格(税抜)
※リサイクルシール代別途

14,500円

型 式 番 号	消自第27〜3号	全高×全幅×胴径(約mm)	415×200×97.4
消 火 薬 剤	粉末(ABC) 1.8kg	放 射 時 間	約14秒
能 力 単 位	A-1・B-3・C	放 射 距 離	3〜6m
使用温度範囲	−20℃〜+40℃	特 長	A
総 質 量	約3.3kg		

※総質量はブラケットの重量を除きます。



日本製

AFC20C

本体希望小売価格(税抜)
※リサイクルシール代別途

29,500円

型 式 番 号	消自第27〜5号	全高×全幅×胴径(約mm)	595×240×155
消 火 薬 剤	粉末(ABC) 6.0kg	放 射 時 間	約15秒
能 力 単 位	A-5・B-12・C	放 射 距 離	6〜9m
使用温度範囲	−30℃〜+40℃	特 長	STOP A
総 質 量	約11.4kg		

※総質量はブラケットの重量を除きます。

POINT

1 加圧・蓄圧の区別が一目でわかる「OKマーク」

加圧式消火器にのみOKマークがついており、一目で判別できます。

2 サビ・キズを防ぐ超硬質塗装


本体容器とレバーにはサビに強い「超硬質塗装」(スーパーハードコート)を採用しています。

3 英文併記で国際化に対応

国際化に対応した英文併記ラベルを採用しています。

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています

「消火器リサイクルシール」が目印。 廃棄時に費用がかかりません。




消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用※がかかりません。

※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

構造図


AFC5C

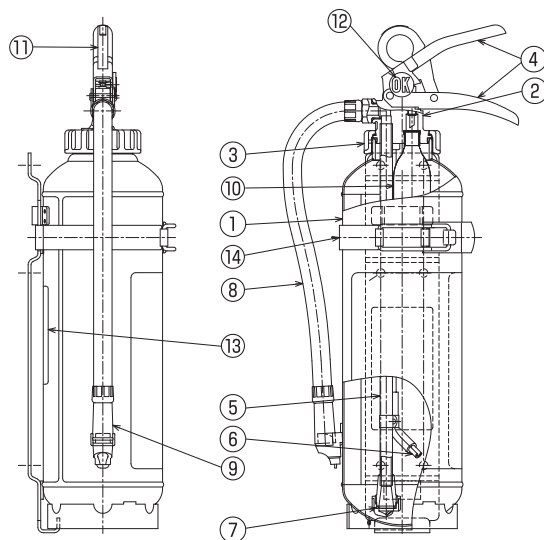


- ①本体容器 ②上部金具 ③キャップ ④レバー ⑤サイホン管 ⑥ガス導入管
⑦粉上り防止封板 ⑧ホース ⑨ノズル ⑩加圧用ガス容器 ⑪安全栓
⑫OKマーク ⑬リサイクルシール ⑭ブラケット

使い方

1 安全栓を引き抜く PULL OUT THE SAFETY RING



2 ホースをはずし火元に向ける REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER



3 レバーを強くにぎる SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER



マークの説明

STOP レバーを放すと一時的に放射をストップできる
開閉式バルブ付きの消火器

A リサイクルシールA…小型ABC粉末消火器、住宅用
消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。 ●国家検定合格品

人と地球のいのちを守る

MORITA
モリタ宮田工業株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

☎ 0467-85-1210

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日は休み)

ご用命は