




仕 様	種 別	住宅用下方放出型自動消火装置	使用温度範囲	-20℃~+40℃
	型式記号	FHL10K	区 別	蓄圧式
	評 定 番 号	評13-062号	指 示 範 圍	0.7~0.98MPa
	公称防護面積	一般火災用1m <sup>2</sup> /台 所火災用1m <sup>2</sup>	感 知 方 式	易融性金属型
	充てん薬剂	強化液	公称作動温度	95℃
	薬剂型式番号	薬第27~10号	放出導管仕様	外径8mm 内径6mm 最大長さ3m 最大曲げ数6
	薬 剂 量	3.0L (4.1kg)	放出導管材質	C1220T
	放 射 時 間	約27秒	薬剂貯蔵容器材質	SPCD t1.4~2.3mm
	総 質 量	約7.8kg	薬剂貯蔵容器容量	5.0L

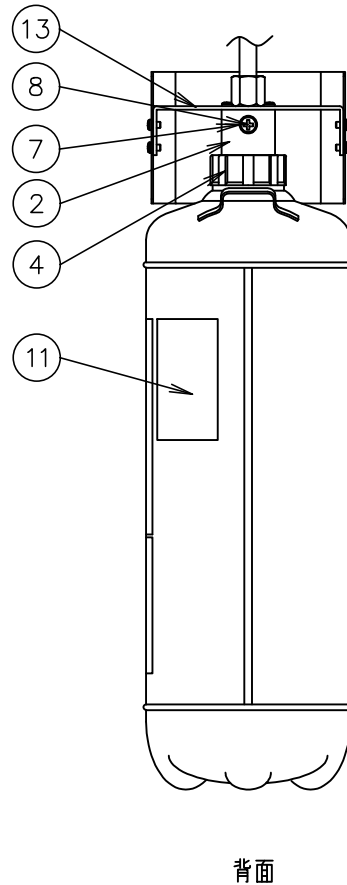

7	注入バルブ	14	十字穴付き丸小ネジ
6	熱感知板	13	化粧板取付金具
5	ノズル	12	化粧板
4	キャップ	11	リサイクルシール
3	指示圧力計	10	銘板
2	ホルダー	9	銅パイプ
1	本体容器	8	バルブキャップ
番号	名 称	番号	名 称

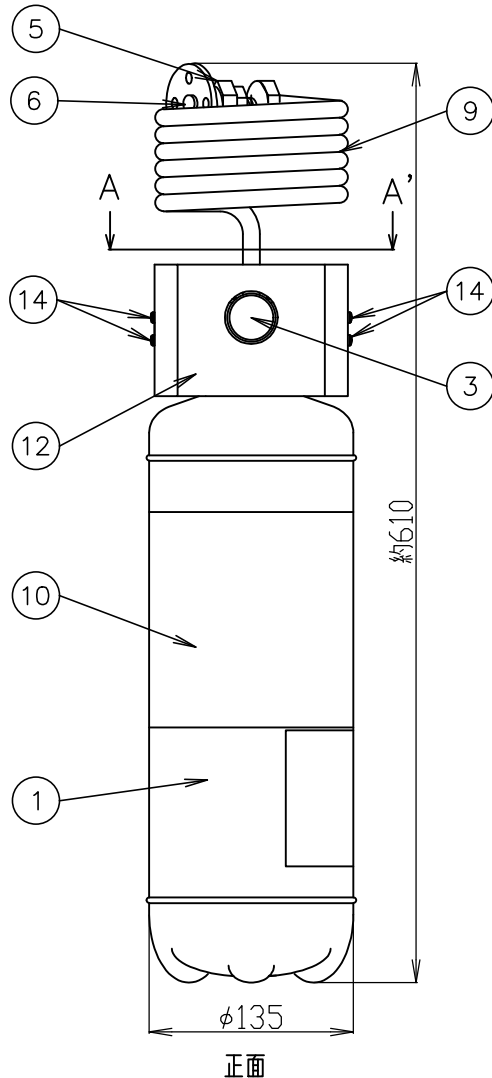

\* 製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	住宅用下方放出型自動消火装置 キッチンレオ	品番	FHL10K
モリタ宮田工業株式会社	〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL : (0467)85-1210 (お客様相談室)	☒番	FHL10K-1909