


仕様	種別	下引ダクト用簡易自動消火装置	放出導管仕様	外径6mm×0.5m (最大1.5mまで)	
	型式記号	FWP4BC	放出導管材質	C1220T	
	評定番号	評13-064号	作動方式	フレキシブルワイヤー式	
	充てん薬剤	第3種粉末	作動方法	自動および手動ピン引き抜き方法	
	薬剤量	1.0kg	感知方式	易融性金属型	
	放射時間	約11秒	公称作動温度	145℃	
	総質量	約2.5kg	薬剤貯蔵容器材質	SPCD t1.2mm	
	使用温度範囲	-20℃~+40℃	薬剤貯蔵容器容量	1.24L	
	区別	蓄圧式	移報配線 (無電圧)	電源遮断用: c接点, 青 (COM) ・ 白 (NO) ・ 赤 (NC), 抵抗負荷5A以下	
	指示範囲	0.7~0.98MPa		外部移報用: a接点, 灰 (COM・NO), 抵抗負荷5A以下	

9	フレキシブルワイヤー
8	安全ピン
7	手動ピン
6	銅パイプ
5	熱感知器
4	ノズル
3	指示圧力計
2	銘板
1	本体容器
番号	名称

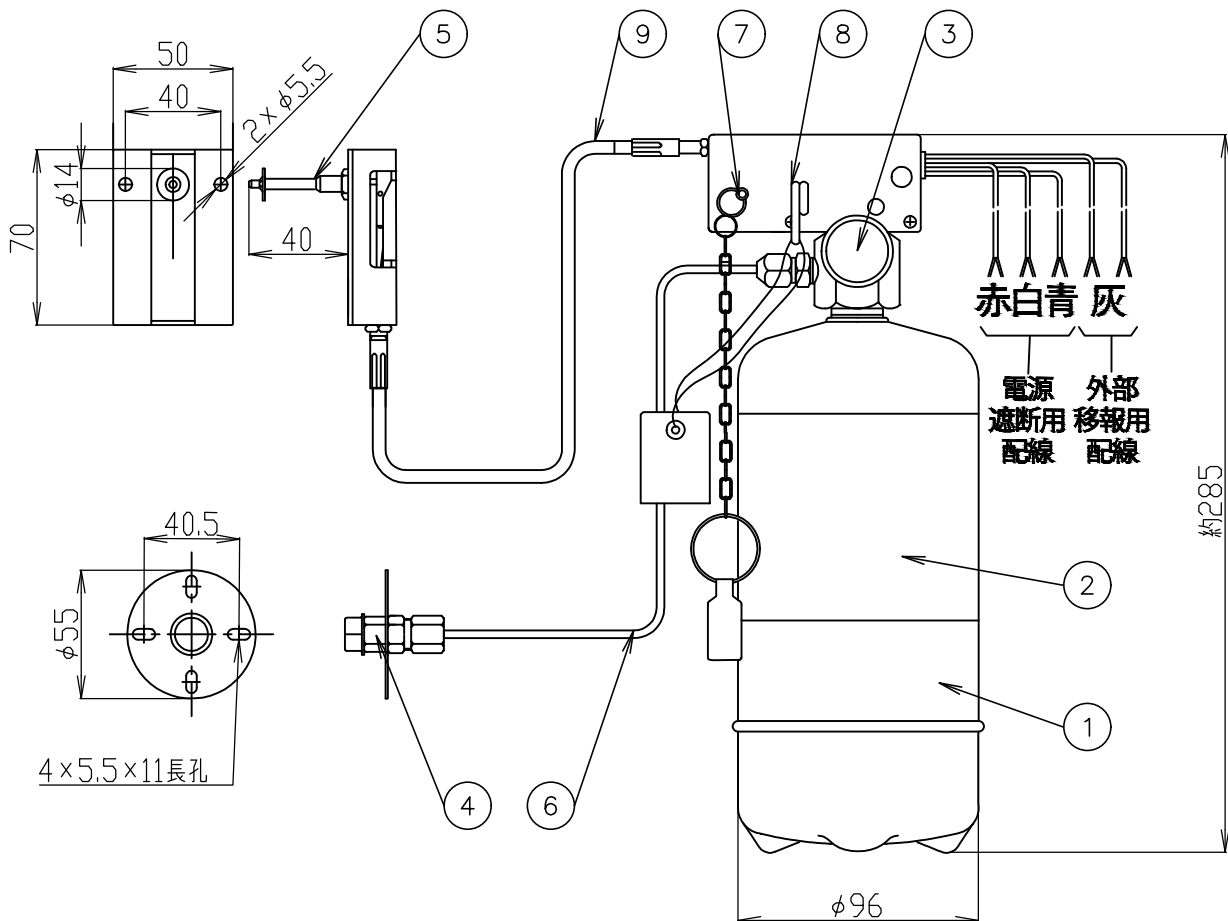

\* 製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	下引ダクト用簡易自動消火装置 ロースターレオ	品番	FWP4BC
モリタ宮田工業株式会社		☒番	FWP4BC-1910
〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL : (0467)85-1210 (お客様相談室)			