


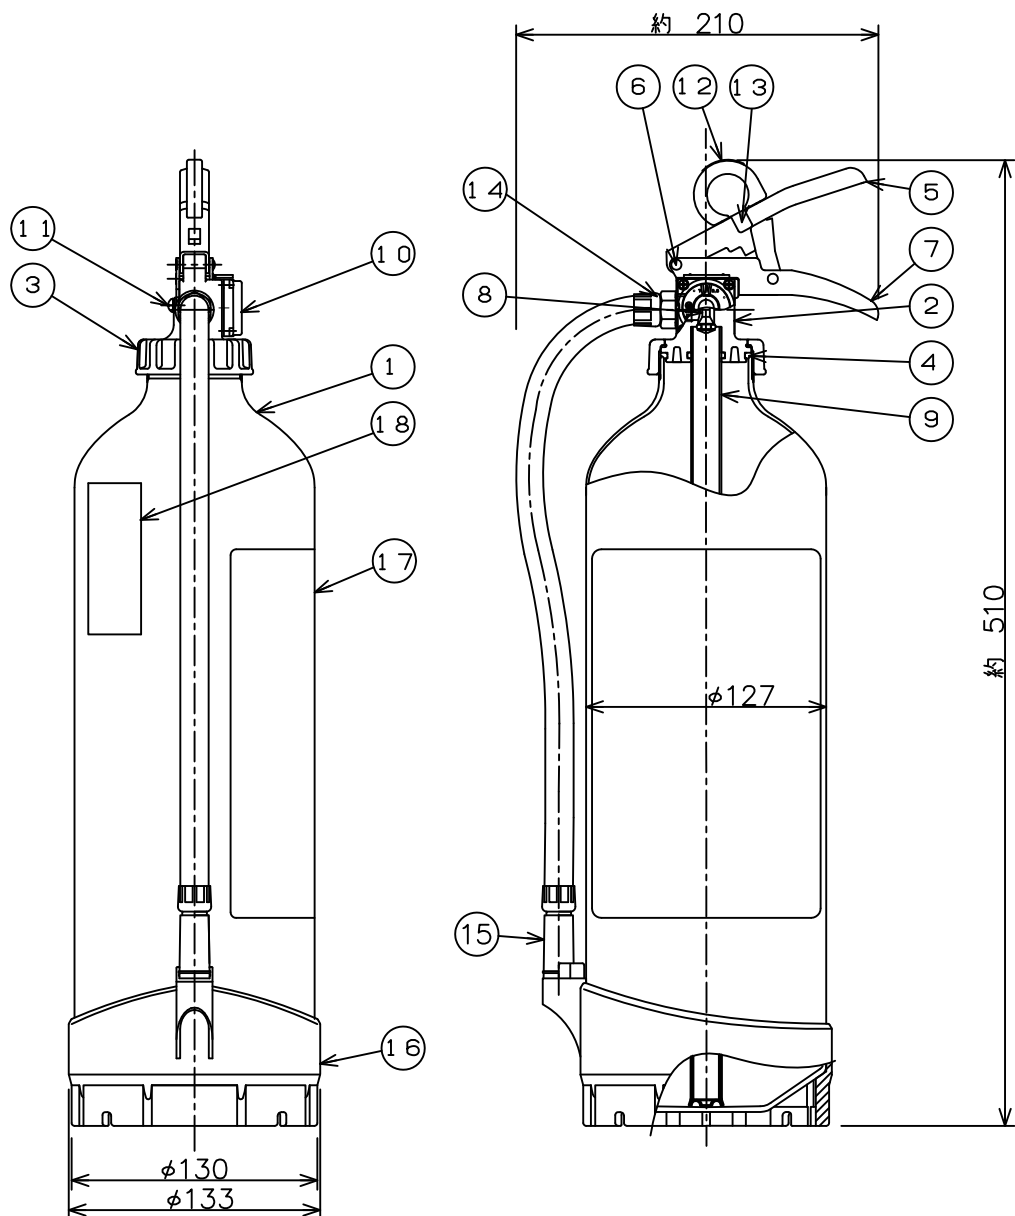

10	指示圧力計	SUS製ブルドン管				諸 元	用 途	業 務 用
9	薬剤サイホン管	A6063					区 別	蓄 圧 式
8	バ ル ブ		18	リサイクルシール			型 式 番 号	消第25〜33号
7	把 手	灰色塗装	17	ラ ベ ル			消火能力単位	A-3・B-7・C
6	起動レバーピン		16	は か ま			使用温度範囲	-30℃〜+40℃
5	起 動 レバー	灰色塗装	15	ノ ズ ル	ノズル口径 φ5.7		放 射 時 間	約15秒（於20℃）
4	上ボタンパッキン	Oリング No26	14	ホース Ass'y	ホース長さ 360		放 射 距 離	5〜8m（於20℃）
3	上 ボ タ	口金M50×1.5	13	安全栓封印			耐圧試験圧力値	1.6MPa
2	起動装置 Ass'y	ADC12 他	12	安 全 栓			総 質 量	約4.6kg
1	容 器 Ass'y	赤色塗装 クリアー	11	組込み ナベ小ネジ	M4×8			
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名称	粉末（ABC）消火器 3.5kg アルテシモ			検 証	検 証	作 成	呼称	ME10AD
				津田	碓井	伝野		
株式会社モリタ防災テック				画法：三角法	尺度：1／4	図番	A073-1311	