


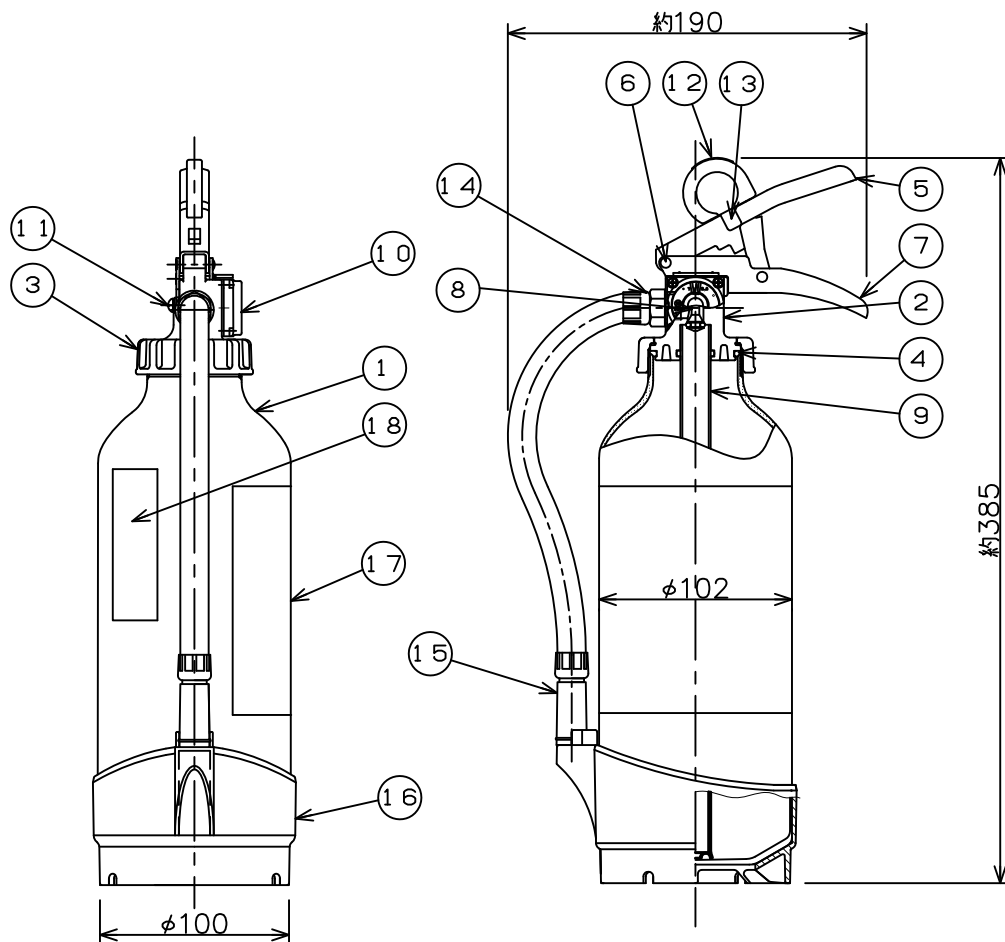

10	指示圧力計	SUS製ブルドン管				諸 元	用 途	業 務 用
9	薬剤サイホン管	A6063					区 別	蓄 圧 式
8	バルブ		18	リサイクルシール			型 式 番 号	消第25~25号
7	把 手	灰色塗装	17	ラ ベ ル			消火能力単位	A-1・B-3・C
6	起動レバーピン		16	は か ま			使用温度範囲	-30℃~+40℃
5	起 動 レバー	灰色塗装	15	ノ ズ ル	ノズル口径 $\phi 2.5$		放 射 時 間	約13秒 (於20℃)
4	上ボタンパッキン	Oリング No26	14	ホース Ass'y	ホース長さ 240		放 射 距 離	3~5m (於20℃)
3	上 ボ タ	口金M50×1.5	13	安全栓封印			耐圧試験圧力値	1.6MPa
2	起動装置 Ass'y	ADC12 他	12	安 全 栓			総 質 量	約2.0kg
1	容 器 Ass'y	赤色塗装 クリアー	11	組込み ナベ小ネジ	M4×8			
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名称	粉末(ABC)消火器 1.2kg アルデシモ			検 証	検 証	作 成	呼称	ME4AG
	株式会社モリタ防災テック			津田	碓井	伝野	図番	A075-1311
				画法:三角法	尺度:1/4			