
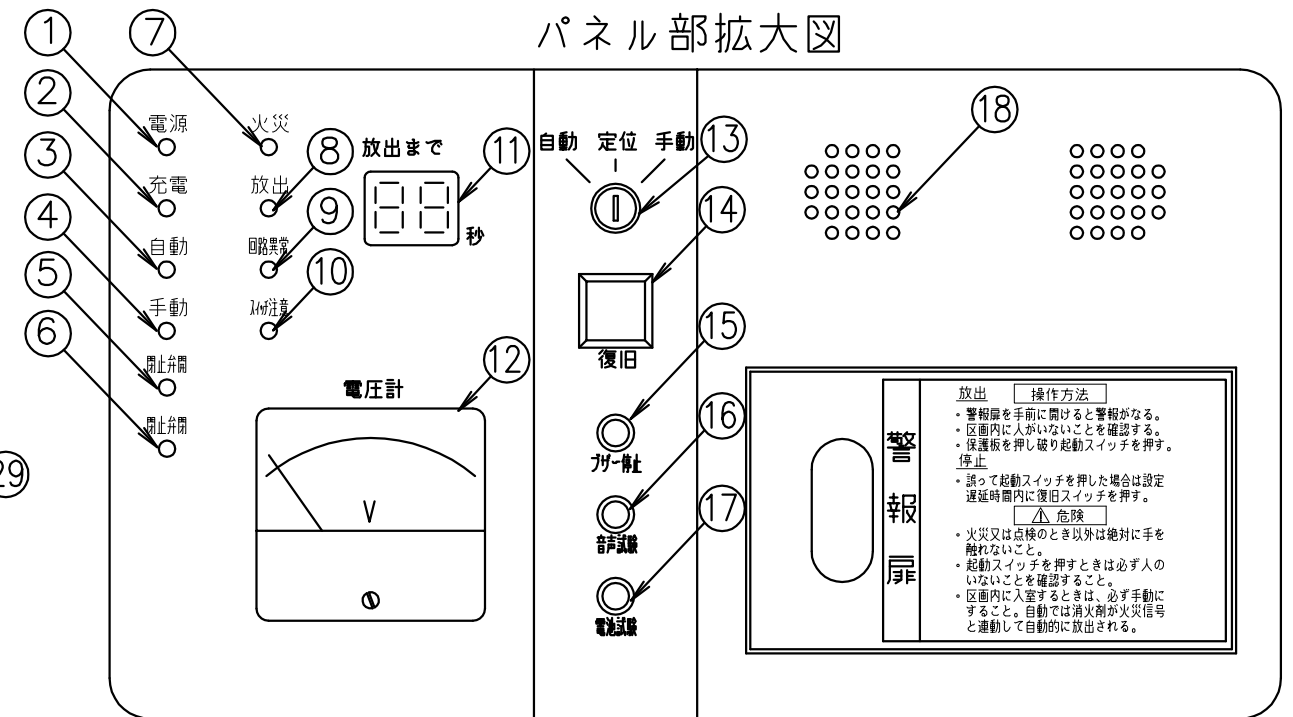


1. (財) 日本消防設備安全センター 認定品  
認定番号 制-104号 型式記号 MYTPF1-A
2. 塗装色: マンセル5 Y 7 / 1
3. 使用環境: 温度: 0~40℃  
湿度: 85%RH以下
4. 転倒防止ブラケット及び列盤連結ブラケット付
5. 型 式: PA-C-M-82.5-1

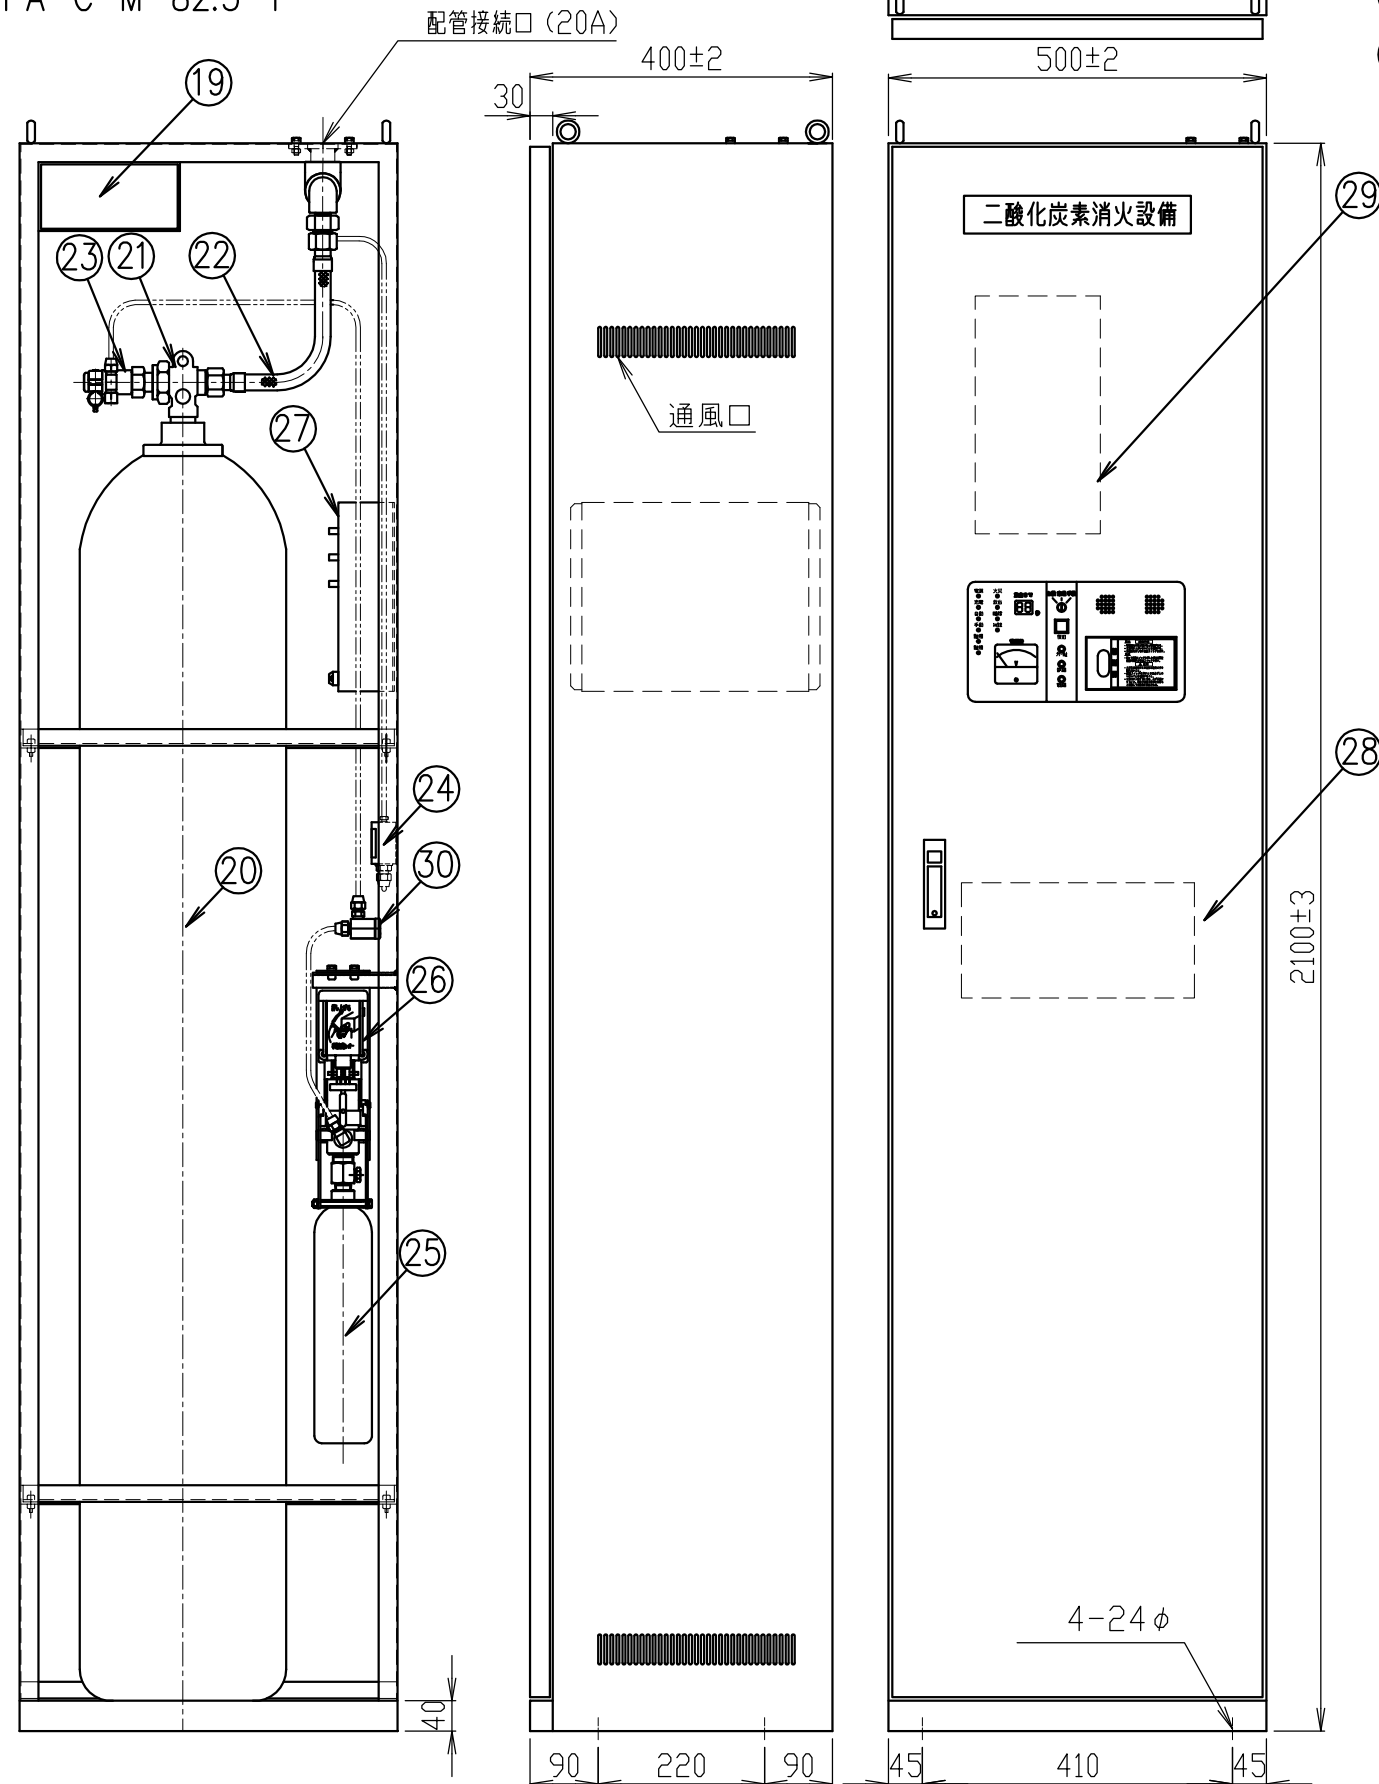

|    |        |             |    |                         |
|----|--------|-------------|----|-------------------------|
| 30 |        | リリーフ弁       | 1  | LV-210                  |
| 29 |        | 主制御基板       | 1  |                         |
| 28 |        | 音声警報装置      | 1  | MYTVO-2                 |
| 27 |        | 電源装置        | 1  | MDS1-24-6               |
| 26 |        | 電磁開放器       | 1  | ACT-SA                  |
| 25 |        | 起動容器        | 1  | 1.0L/CO <sub>2</sub> 充填 |
| 24 |        | 圧力スイッチ      | 1  | PS400-M                 |
| 23 |        | ニードルシリンダー   | 1  | CNC-300                 |
| 22 |        | ガイドパイプ(15φ) | 1  | MCT-2                   |
| 21 |        | 容器弁         | 1  | MCFV-1                  |
| 20 |        | 二酸化炭素貯蔵容器   | 1  | 82.5L                   |
| 19 |        | 蓄電池         | 1  | 24V,7.2Ah/15Ah          |
| 18 |        | 音響穴         | 1  |                         |
| 17 |        | 電池試験スイッチ    | 1  |                         |
| 16 |        | 音声試験スイッチ    | 1  |                         |
| 15 |        | ブザー停止スイッチ   | 1  |                         |
| 14 |        | 復旧スイッチ      | 1  |                         |
| 13 |        | 自動手動切換スイッチ  | 1  | センターOFF                 |
| 12 |        | 電圧計         | 1  | 充電/蓄電池電圧                |
| 11 | LED(赤) | 遅延タイマー表示灯   | 1  | カウントダウン式                |
| 10 | LED(橙) | スイッチ注意表示灯   | 1  | 点滅方式                    |
| 9  | LED(橙) | 回路異常表示灯     | 1  |                         |
| 8  | LED(黄) | 放出表示灯       | 1  |                         |
| 7  | LED(赤) | 火災表示灯       | 1  |                         |
| 6  | LED(赤) | 閉止弁閉表示灯     | 1  | 点滅方式                    |
| 5  | LED(緑) | 閉止弁開表示灯     | 1  |                         |
| 4  | LED(緑) | 手動表示灯       | 1  |                         |
| 3  | LED(橙) | 自動表示灯       | 1  |                         |
| 2  | LED(黄) | 充電表示灯       | 1  |                         |
| 1  | LED(緑) | 電源表示灯       | 1  |                         |
| 番号 | 部 番    | 部 品 名       | 員数 | 摘 要                     |

φ6銅管（二点鎖線部）、配線  
引込口については現場手配・施  
工となります。

|     |             |      |                                     |
|-----|-------------|------|-------------------------------------|
| 記 事 | 年 月 日       | 尺 度  | 名 称                                 |
|     | '23.06.22   | 1/10 | パッケージース本体（親機）<br>ガス系消火設備（消火剤：二酸化炭素） |
|     | モリタ宮田工業株式会社 | 図 番  | PA-C02-M1-82.5-A-100                |