
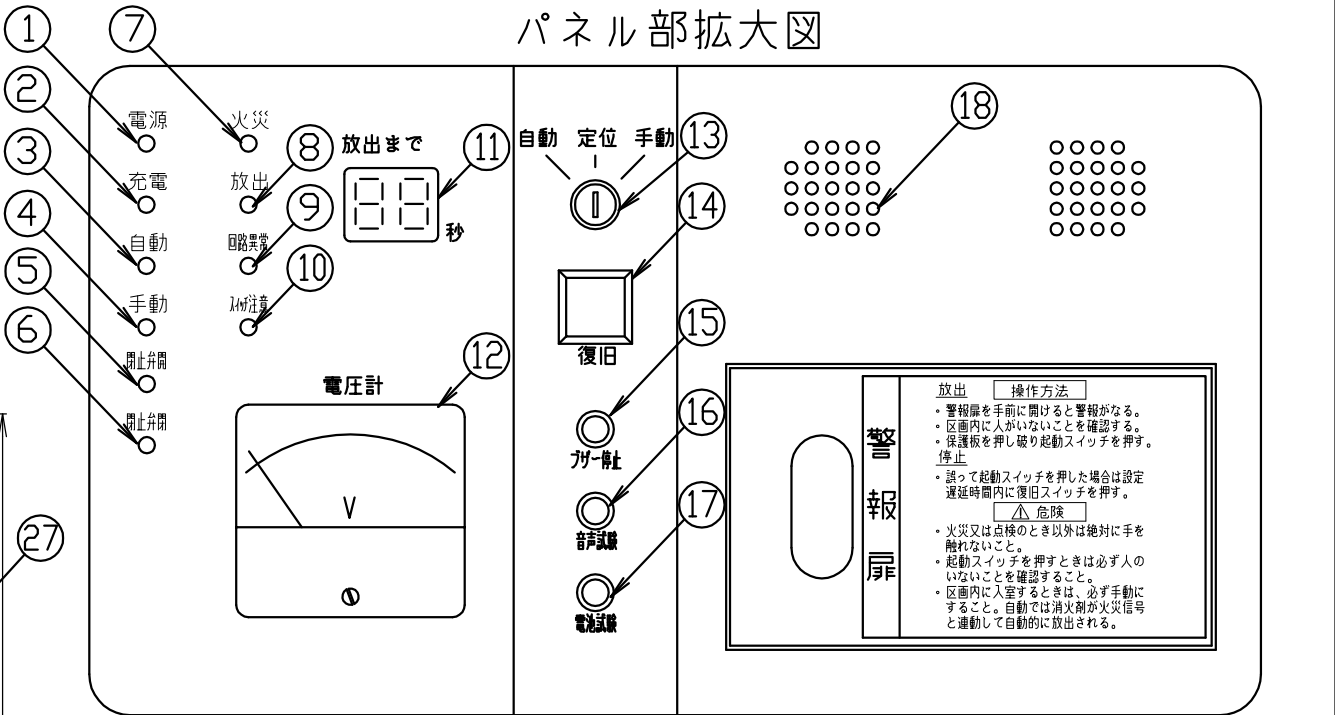
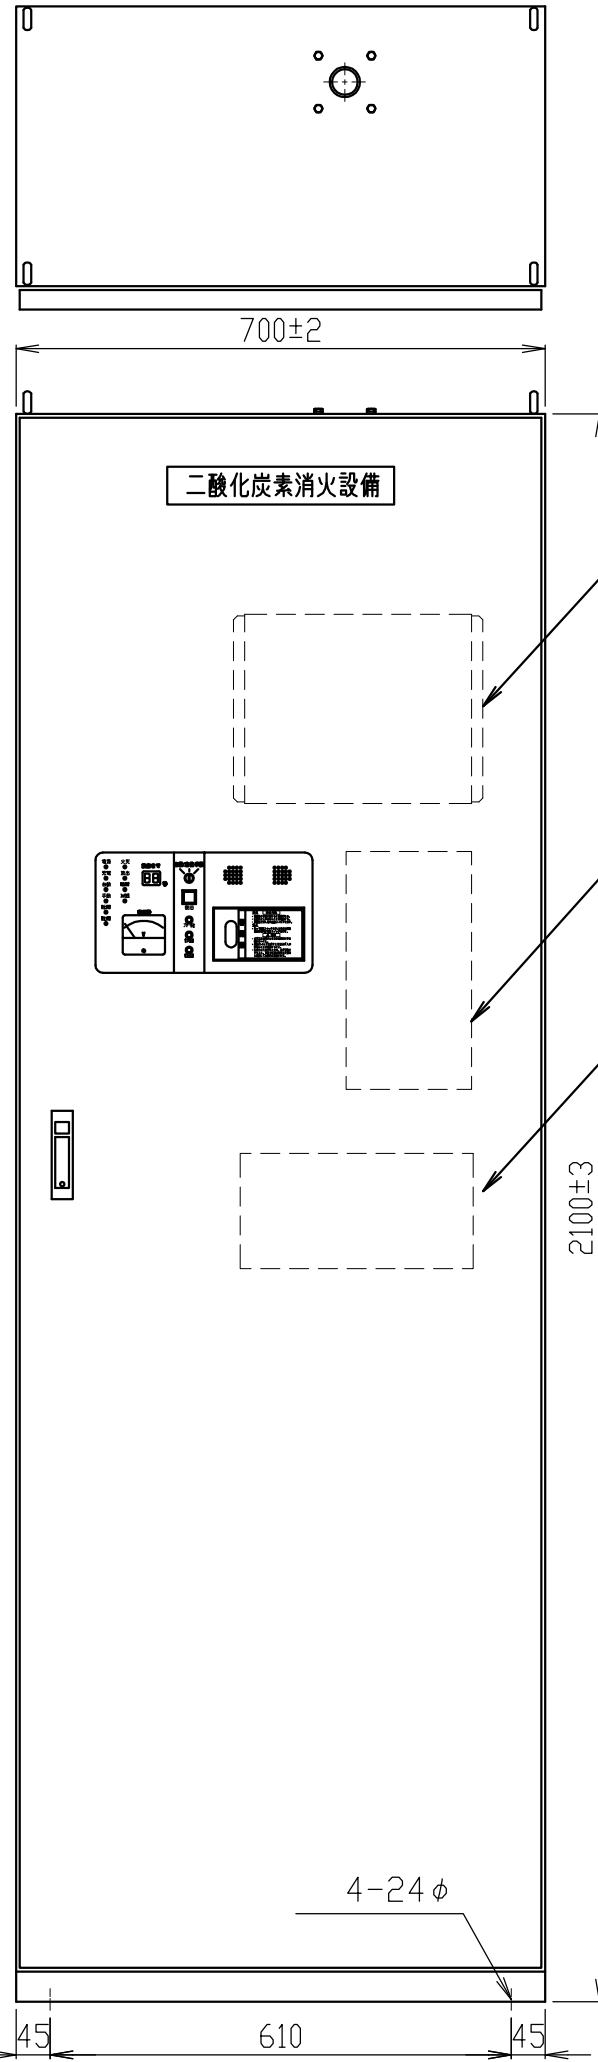


1. (一財) 日本消防設備安全センター認定品
認定番号 制-104号 型式記号 MYTPF1-A
2. 塗装色: マンセル5 Y 7 / 1
3. 使用環境: 温度: 0~40℃
湿度: 85%RH以下
4. 転倒防止ブラケット及び列盤連結ブラケット付
5. 型 式: PA-C-M-82.5-2

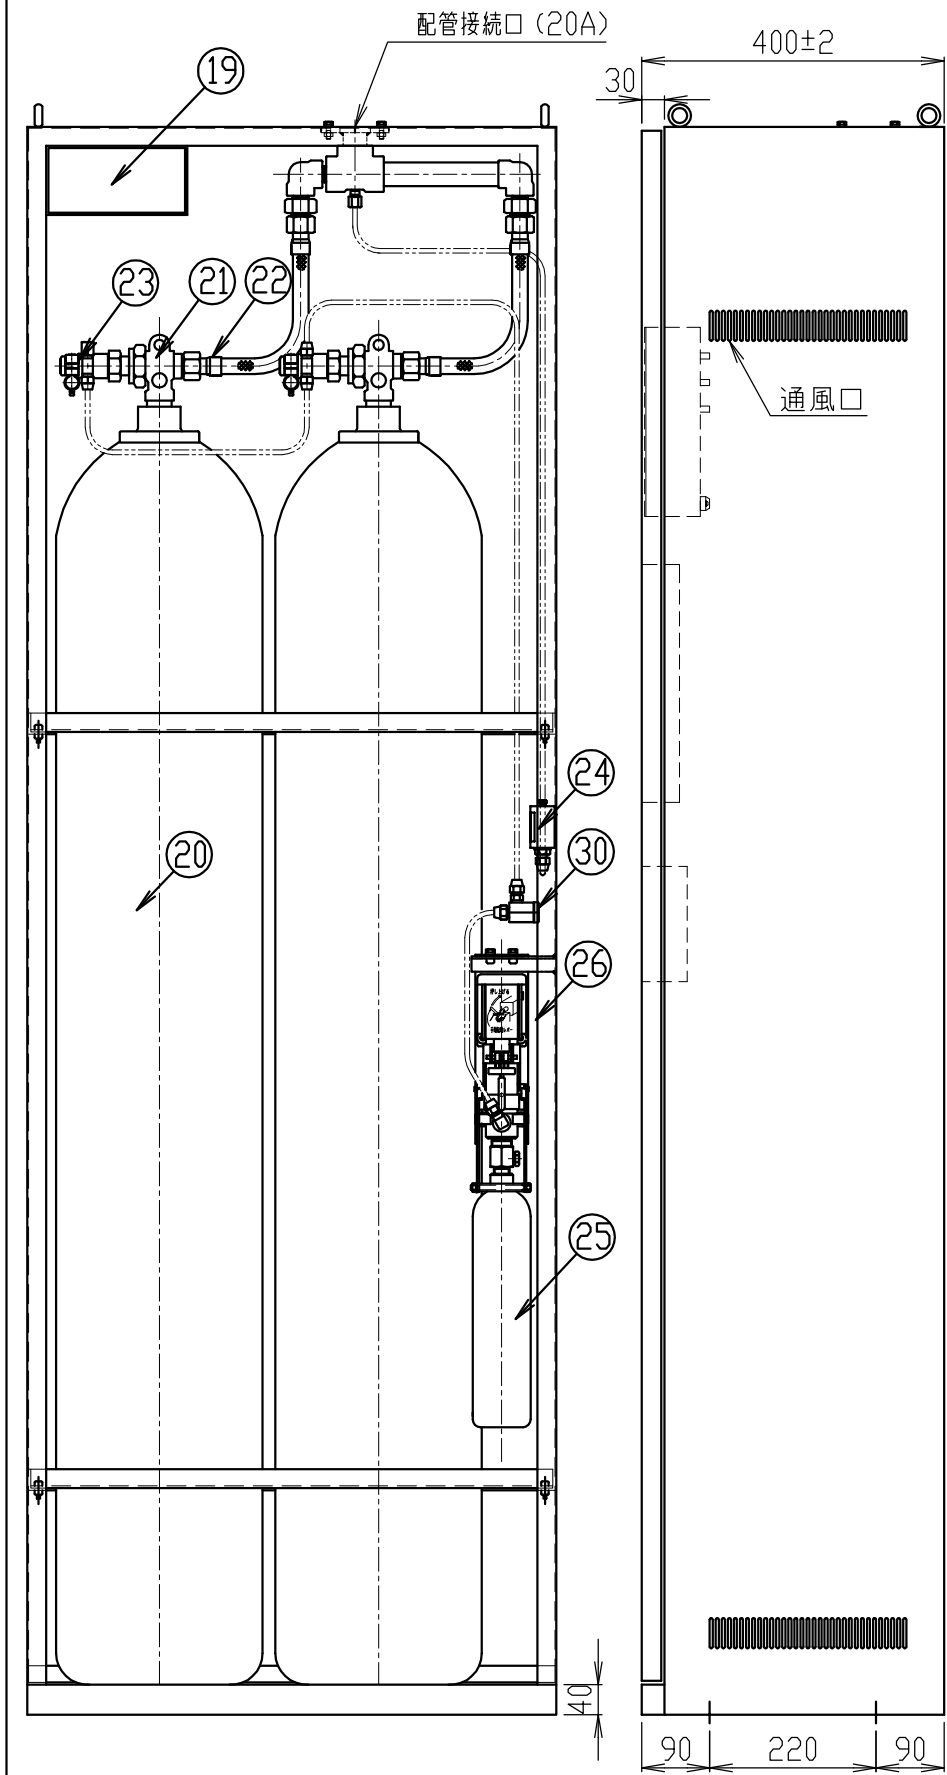

φ6銅管 (二点鎖線部)、配線
引込口については現場手配・施
工となります。

30		リリース弁	1	LV-210
29		主制御基板	1	
28		音声警報装置	1	MYTVO-2
27		電源装置	1	MDS1-24-6
26		電磁開放器	1	ACT-SA
25		起動容器	1	1.0L/CO ₂ 充填
24		圧カスイッチ	1	PS400-M
23		ニードルシリンダー	2	CNC-300
22		ガイドパイプ (15φ)	2	MCT-2
21		容器弁	2	MCFV-1
20		二酸化炭素貯蔵容器	2	82.5L
19		蓄電池	1	24V, 7.2Ah/15Ah
18		音響穴	1	
17		電池試験スイッチ	1	
16		音声試験スイッチ	1	
15		ブザー停止スイッチ	1	
14		復旧スイッチ	1	
13		自動手動切換スイッチ	1	センターOFF
12		電圧計	1	充電/蓄電池電圧
11	LED (赤)	遅延タイマー表示灯	1	カウントダウン式
10	LED (橙)	スリッパ注意表示灯	1	点滅方式
9	LED (橙)	回路異常表示灯	1	
8	LED (黄)	放出表示灯	1	
7	LED (赤)	火災表示灯	1	
6	LED (赤)	閉止弁閉表示灯	1	点滅方式
5	LED (緑)	閉止弁開表示灯	1	
4	LED (緑)	手動表示灯	1	
3	LED (橙)	自動表示灯	1	
2	LED (黄)	充電表示灯	1	
1	LED (緑)	電源表示灯	1	
番号 部 番 部 品 名 員数 摘 要				

記 事	年 月 日	尺 度	名 称
	'23.06.22	1/10	パッケージース本体 (親機) ガス系消火設備 (消火剤: 二酸化炭素)
	モリタ宮田工業株式会社 図 番 PA-C02-M2-82.5-A-100		