
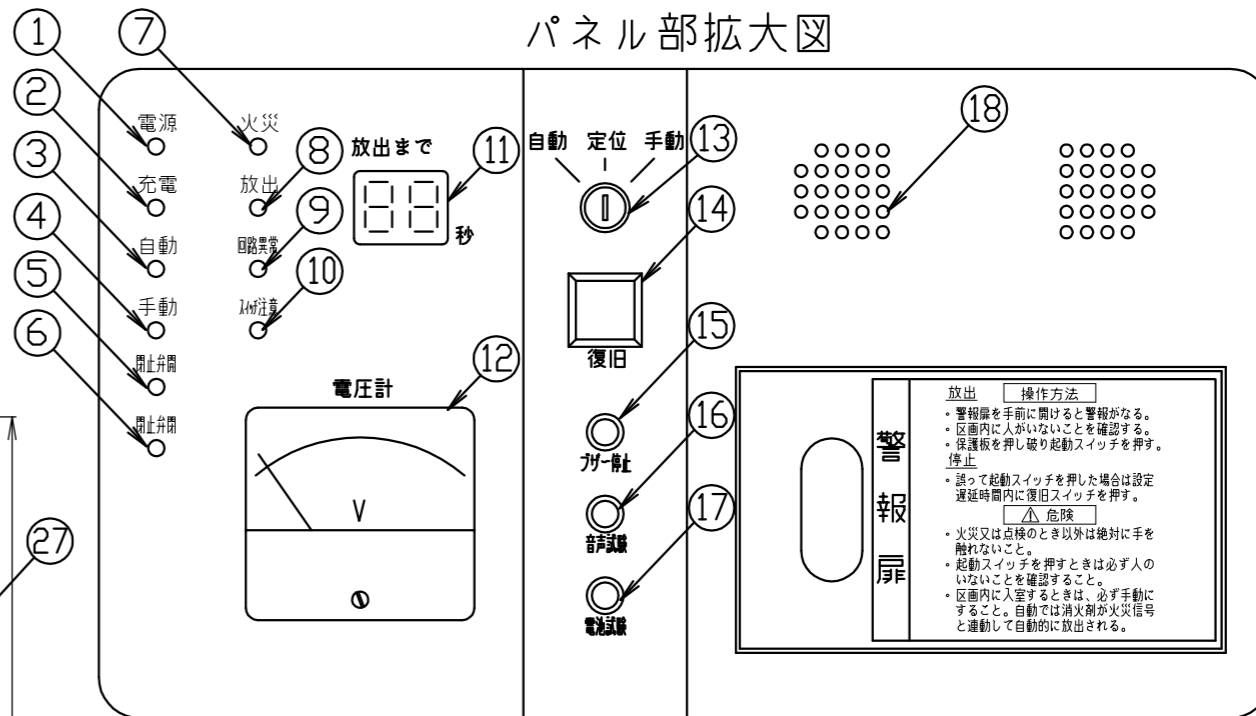
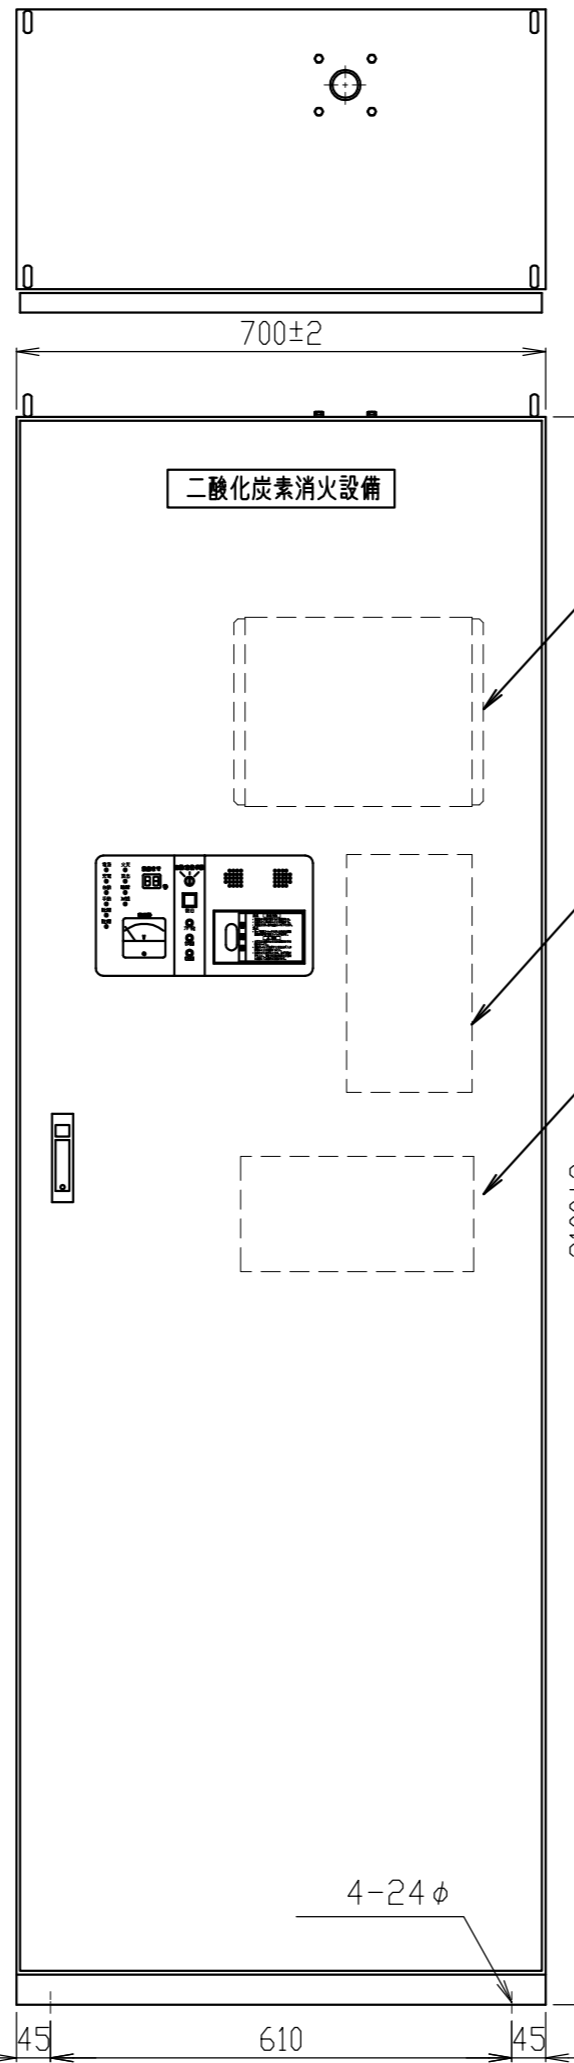


- (一財)日本消防設備安全センター認定品
認定番号 制-104号 型式記号 MYTPF1-A
- 塗装色: マンセル5 Y 7 / 1
- 使用環境: 温度: 0~40℃
湿度: 85%RH以下
- 転倒防止ブラケット及び列盤連結ブラケット付
- 型式: PA-C-M-82.5-2

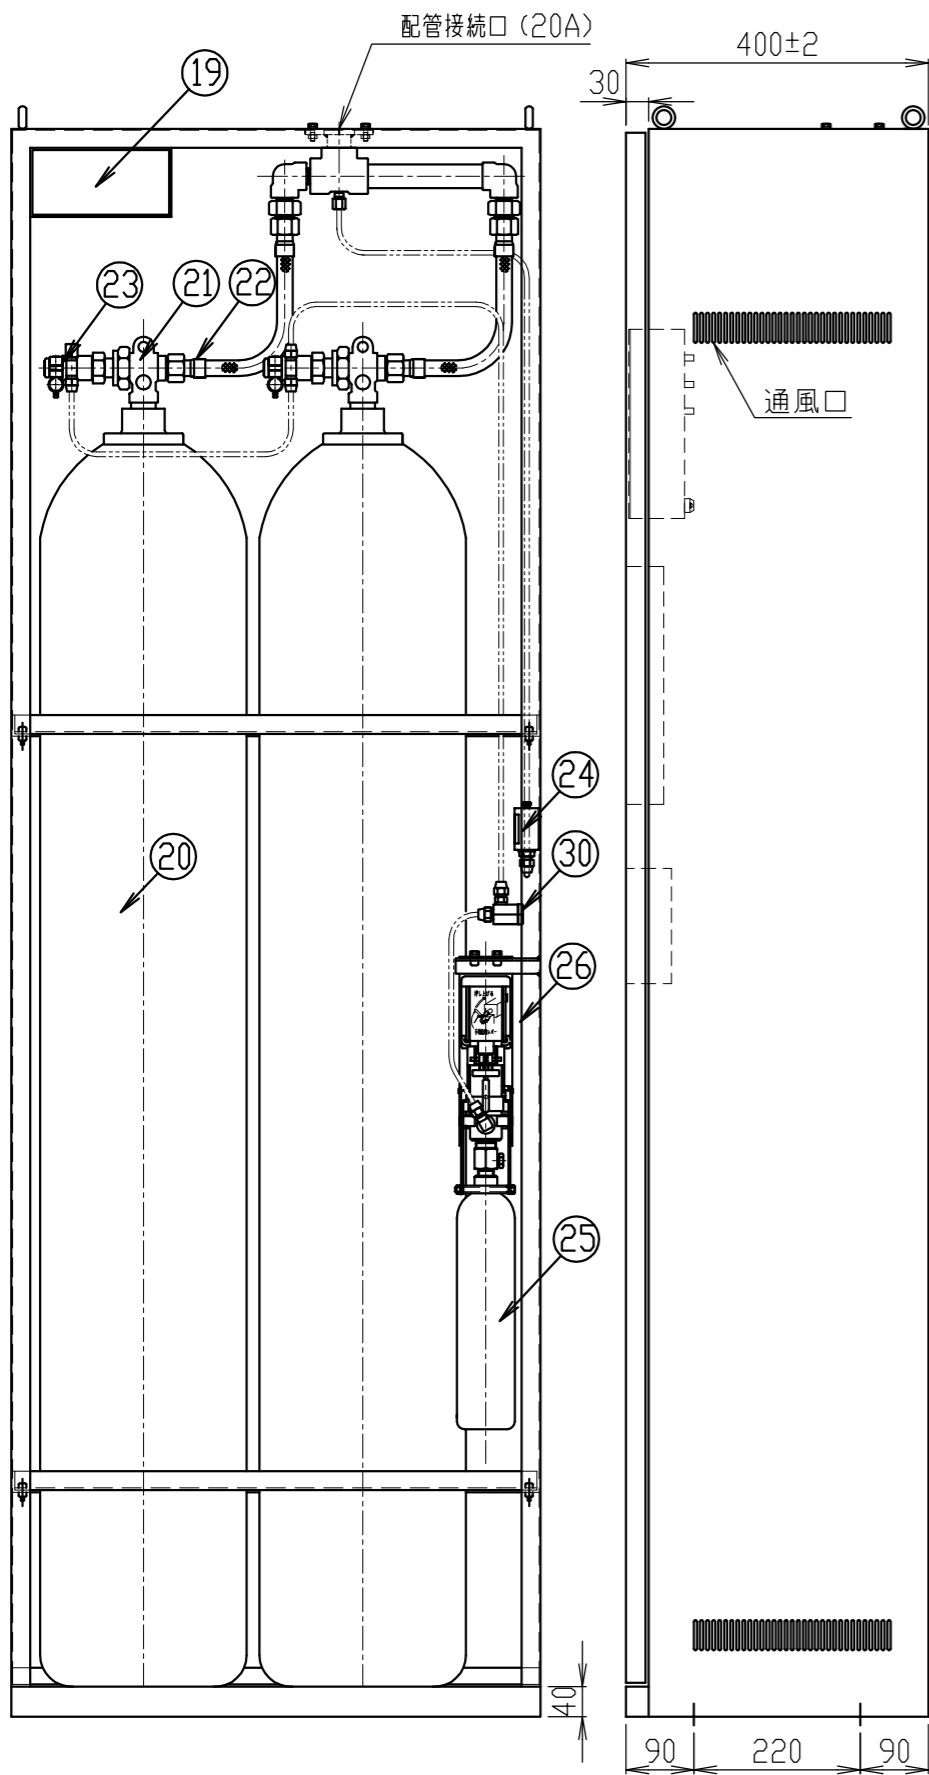

φ6銅管(二点鎖線部)、配線引込口については現場手配・施工となります。

30	リリース弁	1	LV-210	
29	主制御基板	1		
28	音声警報装置	1	MYTVO-2	
27	電源装置	1	MDS1-24-6	
26	電磁開放器	1	ACT-SA	
25	起動容器	1	1.0L/CO ₂ 充填	
24	圧力スイッチ	1	PS400-M	
23	ニードルシリンダー	2	CNC-300	
22	ガイドパイプ(15φ)	2	MCT-2	
21	容器弁	2	MCFV-1	
20	二酸化炭素貯蔵容器	2	82.5L	
19	蓄電池	1	24V,7.2Ah/15Ah	
18	音響穴	1		
17	電池試験スイッチ	1		
16	音声試験スイッチ	1		
15	ブザー停止スイッチ	1		
14	復旧スイッチ	1		
13	自動手動切換スイッチ	1	センターOFF	
12	電圧計	1	充電/蓄電池電圧	
11	LED(赤)	遅延タイマー表示灯	1	カウントダウン式
10	LED(橙)	スイッチ注意表示灯	1	点滅方式
9	LED(橙)	回路異常表示灯	1	
8	LED(黄)	放出表示灯	1	
7	LED(赤)	火災表示灯	1	
6	LED(赤)	閉止弁閉表示灯	1	点滅方式
5	LED(緑)	閉止弁開表示灯	1	
4	LED(緑)	手動表示灯	1	
3	LED(橙)	自動表示灯	1	
2	LED(黄)	充電表示灯	1	
1	LED(緑)	電源表示灯	1	
番号	部番	部品名	員数	摘要

記事	年月日	尺度	名称
	'23.06.22	1/10	パッケージース本体(親機) ガス系消火設備(消火剤:二酸化炭素)
モリタ宮田工業株式会社		図番	PA-CO2-M2-82.5-A-100