


仕様書

仕様	検出方法	紫外線検出方式（検出時間初期設定 4秒：最短0.5秒～最長31秒に変更可能）
	消火剤	二酸化炭素 60g（60g × 1本：防護容積約0.05m ³ ）
	電源	AC 85～240V / DC 24V（消費電流 待機時25mA 出力動作中90mA）
	質量	約 1,100g
	寸法	縦 約200 × 幅 約150 × 奥行 約90（mm）
	移報出力	無電圧C接点2組（接点容量 AC250V/5A DC24V/5A）
	使用温度範囲	-10～60℃（結露・氷結の無きこと）

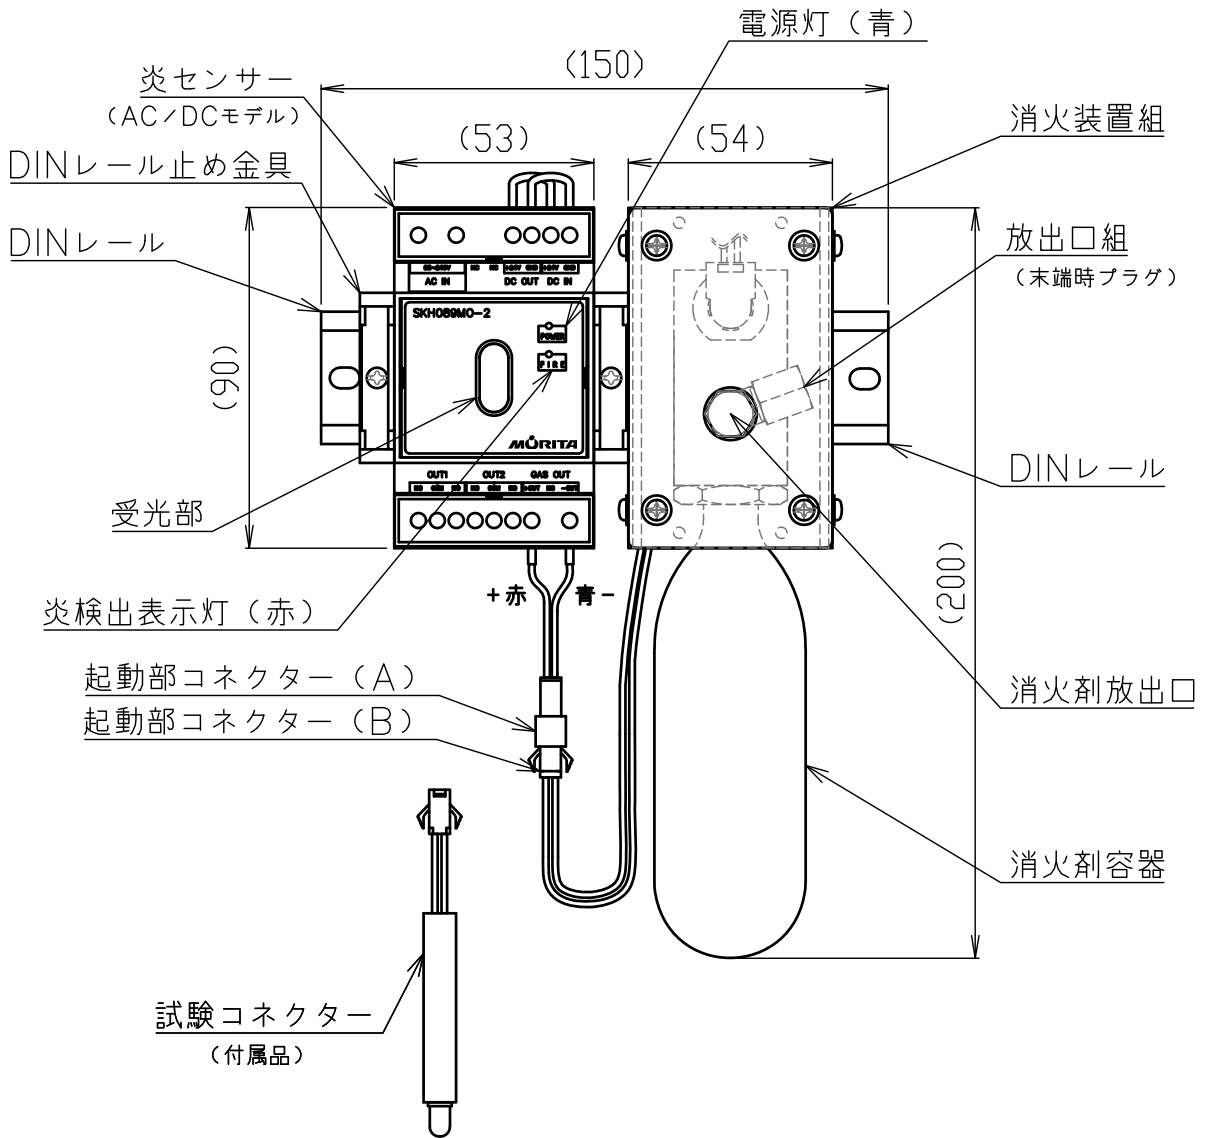

※消火剤を2本または3本に増やす場合、
下記の品番を別途手配し、消火装置組の前カバー板を付け替えてください。

2本に増設する場合 RSC0602S【分電盤用 2本連結仕様】	3本に増設する場合 RSC0603S【分電盤用 3本連結仕様】
------------------------------------	------------------------------------

※製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ AC/DCモデル C60 1本仕様	品番	RSC0601A
モリタ宮田工業株式会社 〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL:(0467)85-1210（お客様相談室）		図番	RSC0601A_kiki-2407