


# 仕様書

仕様	検出方法	紫外線検出方式 (検出時間初期設定 4秒 : 最短0.5秒~最長31秒に変更可能)
	消火剤	二酸化炭素 60g (60g × 1本 : 防護容積約0.05m <sup>3</sup> )
	電源	DC 24V (消費電流 待機時25mA 出力動作中90mA)
	質量	約 1,100g
	寸法	縦 約200 × 幅 約150 × 奥行 約90 (mm)
	移報出力	出力動作中 無電圧C接点2ヶ所 (接点容量 AC125V/0.5A DC24V/1A)
	使用温度範囲	0~40℃

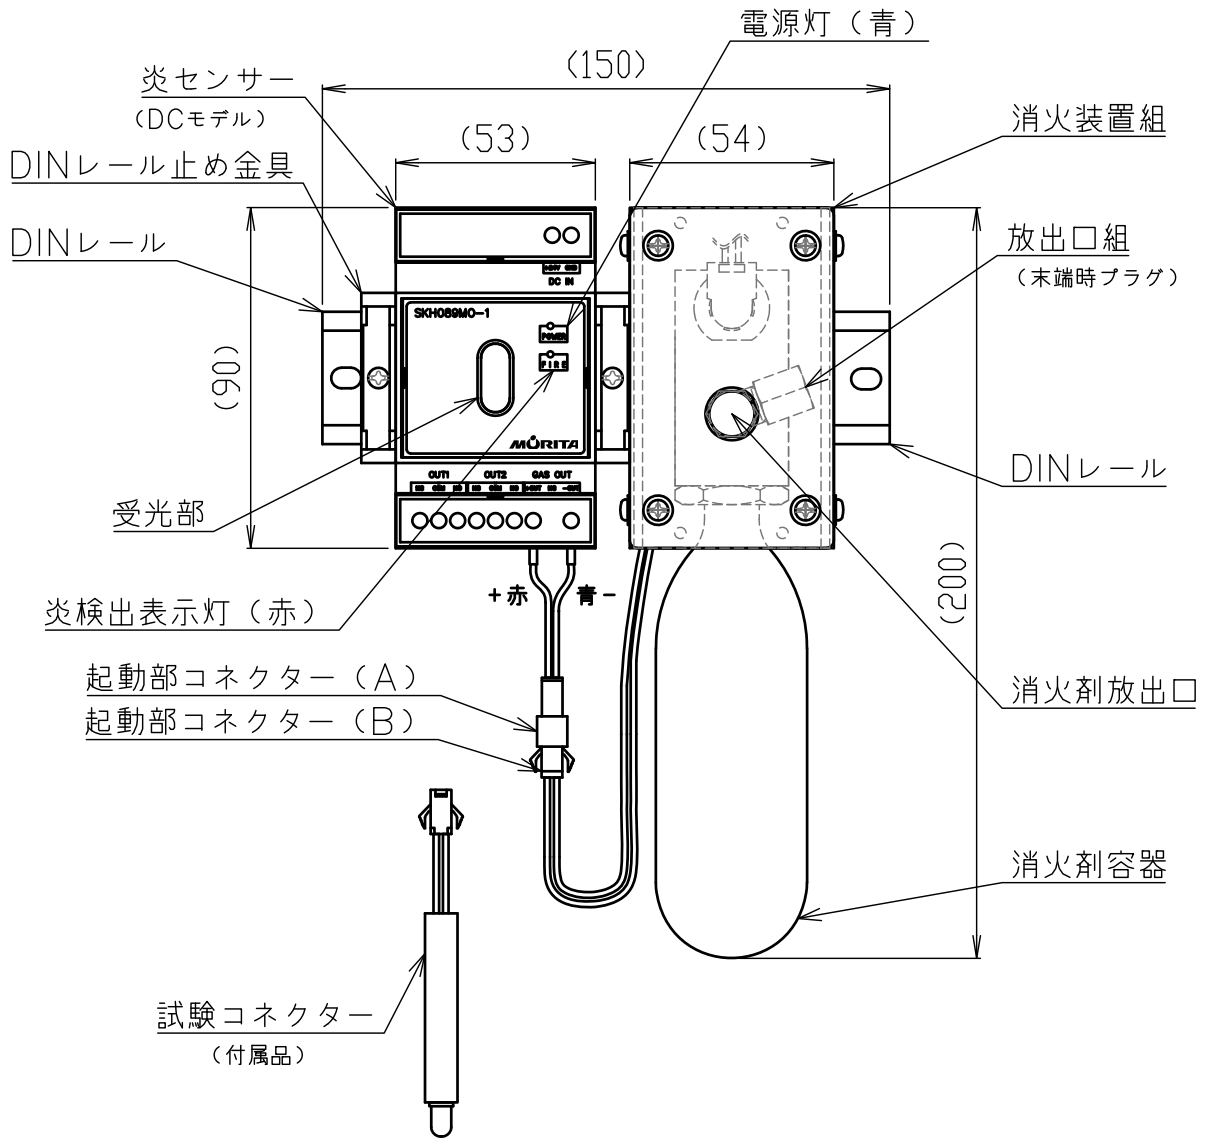

\*消火剤を2本または3本に増やす場合、  
下記の品番を別途手配し、消火装置組の前カバー板を付け替えてください。

2本に増設する場合 RSC0602S【分電盤用 2本連結仕様】	3本に増設する場合 RSC0603S【分電盤用 3本連結仕様】
------------------------------------	------------------------------------

\*製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ DCモデル C60 1本仕様	品番	RSC0601D
モリタ宮田工業株式会社	〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL:(0467)85-1210 (お客様相談室)	図番	RSC0601D_kiki-2405