


仕様	認定番号	PG-029号	消火薬剤	種別	第三種浸潤剤等入り水
	薬剤放射量	20.8L/min		型式番号	品評剤第27~2号
	放射時間	約220秒		薬剤量	80L(40L×2)
	放射距離	13~15m		総質量	約200kg(薬剤を含む)
	使用温度範囲	-10~+40℃			

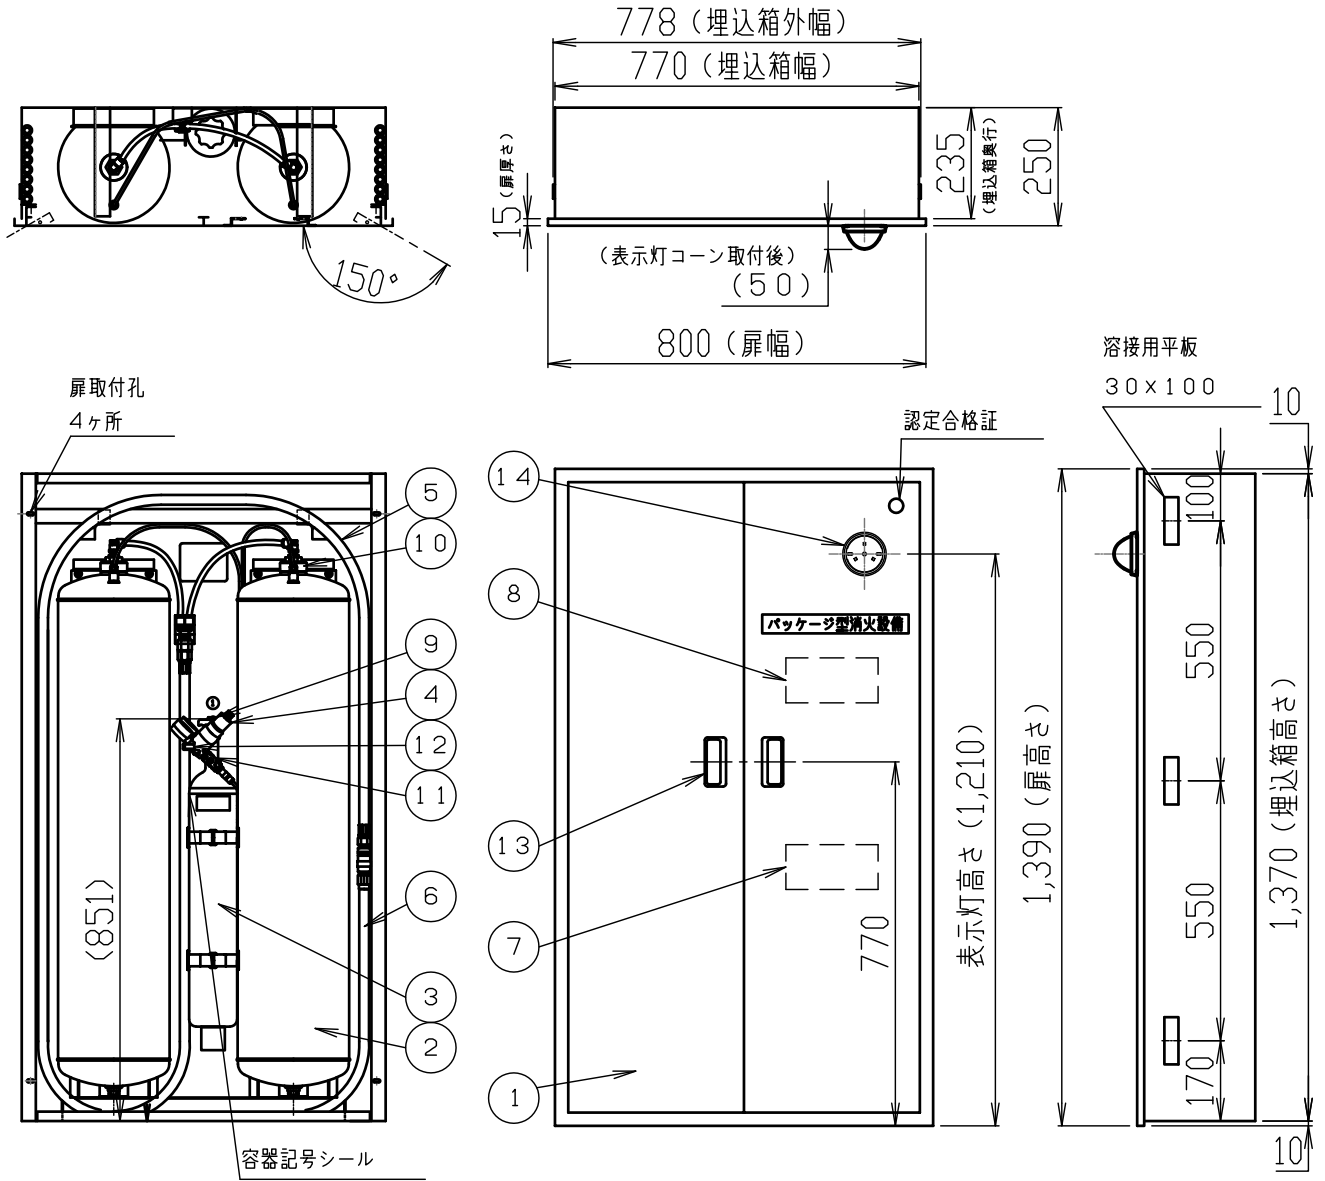

※表示灯 (AC100V/DC・AC24V) は付属品。
埋込枠：SBW802A 埋込扉：SBW802B

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名
7	記録板				
6	ノズル	C3771他	棒状放射ノズル、ボール弁レバー開閉式	14	表示灯ベース
5	ホース	合成ゴム	外径：φ20.8mm 内径：φ11.8mm 全長：25.5m	13	把手
4	圧力調整器		調整圧力1.0MPa	12	安全弁
3	加圧用ガス容器	マンガン鋼	内容積：3.4L ガス量：窒素510L	11	ガス導入弁 (常時開)
2	薬剤タンク	SPHC他	内容積43.3L 2本	10	充てんふた
1	格納箱	SECC	標準色 (日塗工No.22-90D) 板厚：1.6mm	9	加圧用ポンペバルブ
				8	使用方法銘板
名称	パッケージ型消火設備 I 型 (スーパーボックス)		型式	SBW-80 II 埋込型	
モリタ宮田工業株式会社			尺度	1/16	図番
			画法	三角法	
					SBW802B
					-2107