


仕 様	認定番号	PG-029号	消火薬剤	種別	第三種浸潤剤等入り水
	薬剤放射量	20.8L/min		型式番号	品評剤第27~2号
	放射時間	約220秒		薬剤量	80L(40L×2)
	放射距離	13~15m		総質量	約200kg(薬剤を含む)
	使用温度範囲	-10~+40℃			

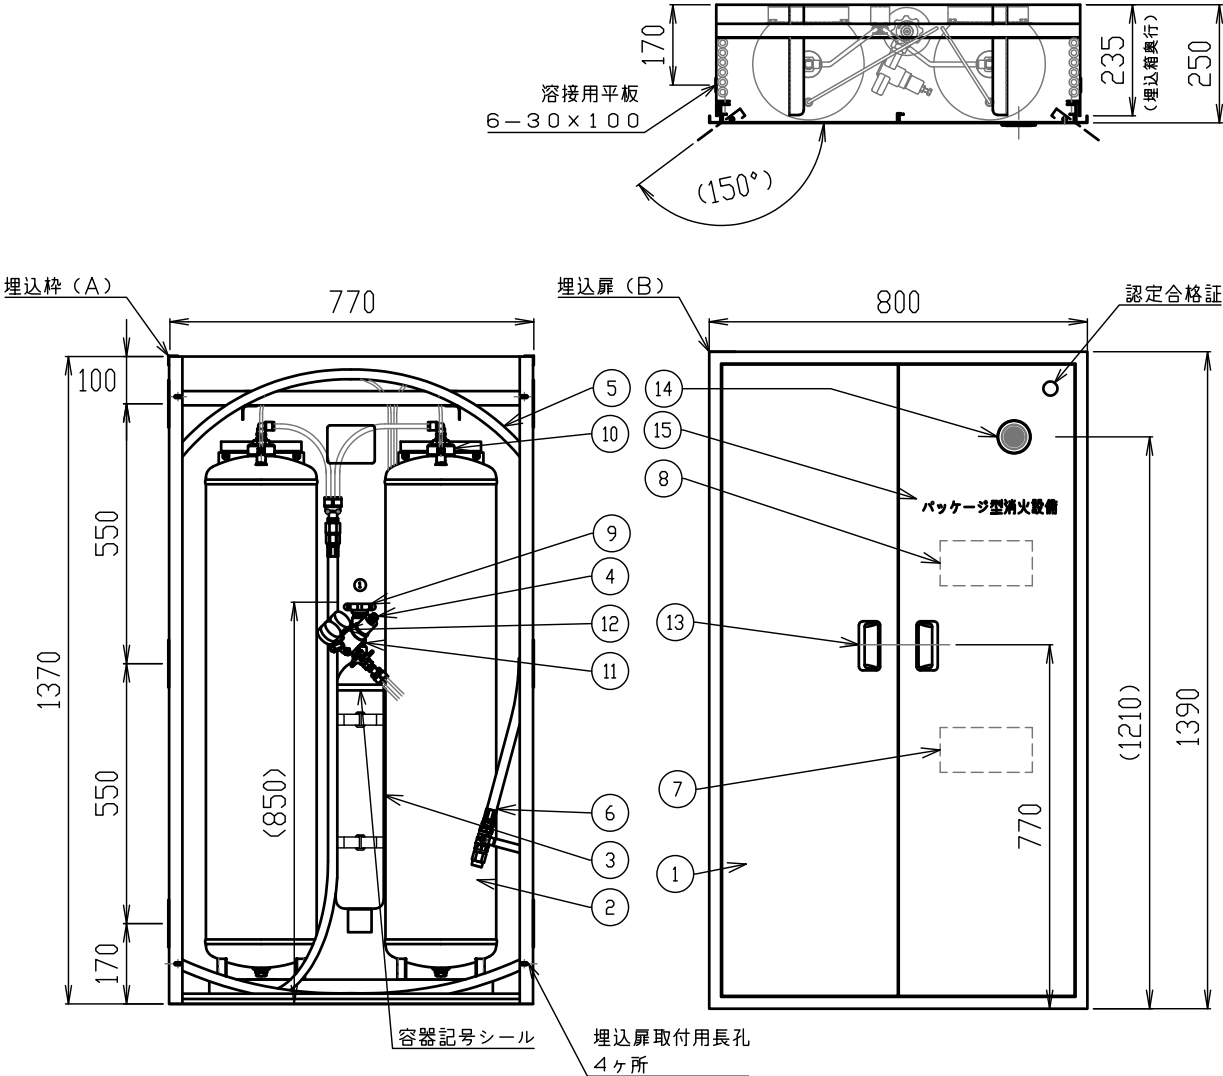

※フラット表示灯は付属品。

埋込枠 : SBW802AFL
埋込扉 : SBW802B
薬剤缶 : SBW802CN1 (消火薬剤WPL20L×4)

7	記録板				15	「パッケージ表示文字」 赤		
6	ノズル		C3771他	棒状放射ノズル、ボール弁レバー開閉式	14	フラット表示灯 (AC100V / AC・DC24V)		
5	ホース		合成ゴム	外径:φ20.8mm 内径:φ11.8mm 全長:25.5m	13	把手		
4	圧力調整器			調整圧力1.0MPa	12	安全弁		
3	加圧用ガス容器		マンガン鋼	内容積:3.4L ガス量:窒素510L	11	ガス導入弁 (常時開)		
2	薬剤タンク		SPHC他	内容積43.3L 2本	10	充てんふた		
1	格納箱	埋込扉	SECC	板厚:1.6mm 標準色 (日塗工No.22-90D)	9	加圧用ポンペバルブ		
		埋込枠	SECC	板厚:1.6mm 標準色 (日塗工No.22-90D)	8	使用方法銘板		
部番	部 品 名		材 質	摘 要		部番	部 品 名	
名称		パッケージ型消火設備Ⅰ型 (スーパーボックス) 標準 フラット表示灯			型式	SBW802型ノ埋込		
モリタ宮田工業株式会社					尺度	1:16	図番	SBW802B (フラット) -2603
					画法	三角法		