
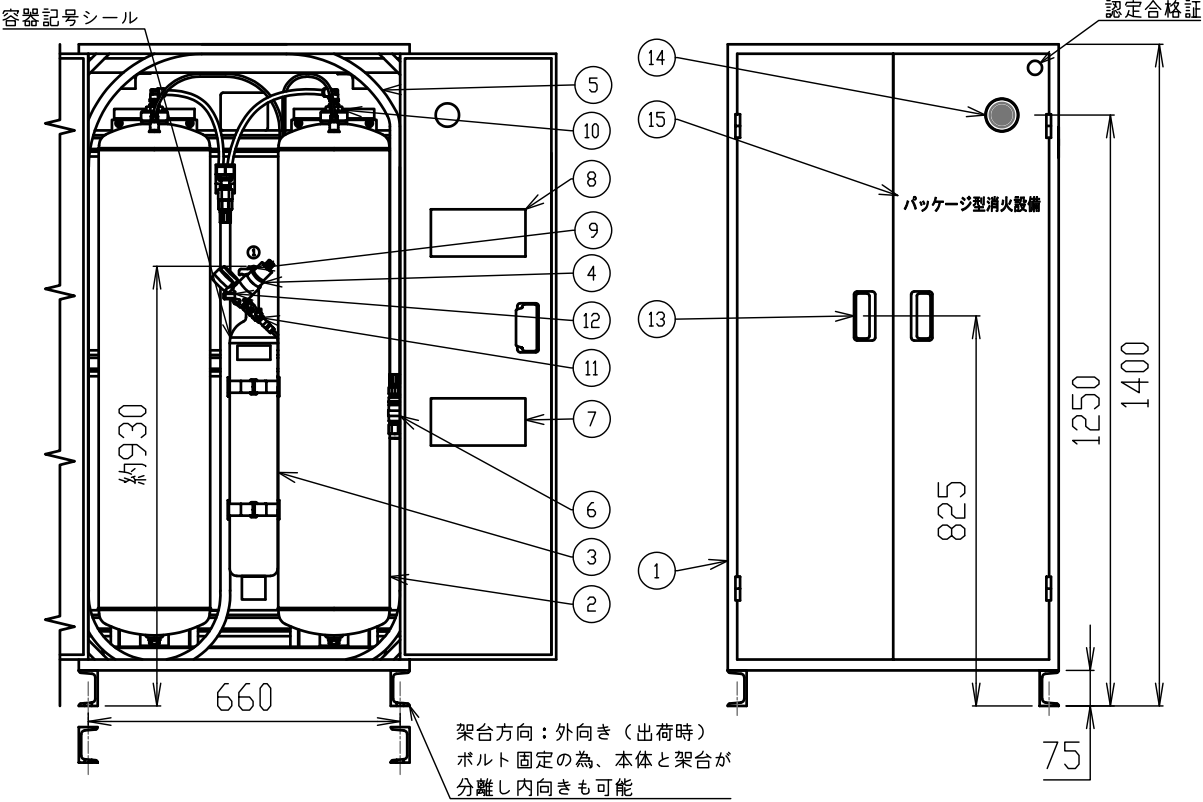


仕 様	認定番号	PG-029号	消火薬剤	種別	第三種浸潤剤等入り水
	薬剤放射量	20.8L/min		型式番号	品評剤第27~2号
	放射時間	約220秒		薬剤量	80L(40L×2)
	放射距離	13~15m	総質量	約175kg(薬剤を含む)	
	使用温度範囲	-10~+40℃			

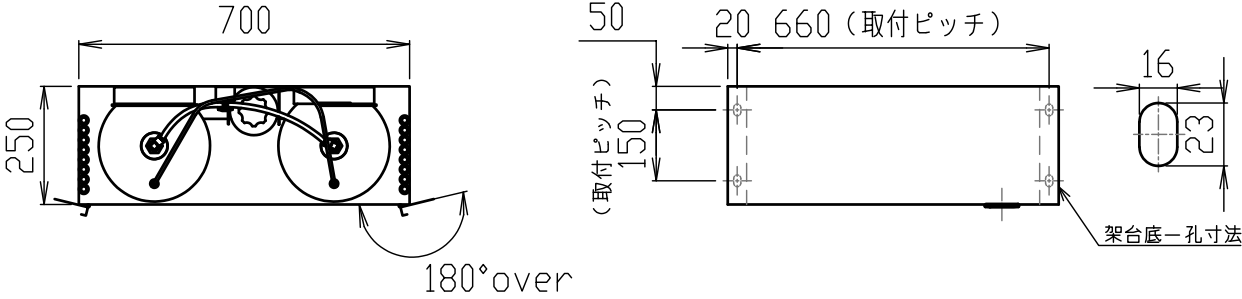

※フラット表示灯は付属品。

7	記録板			15	「パッケージ表示文字」 赤		
6	ノズル	C3771他	棒状放射ノズル、ボール弁レバー開閉式	14	フラット表示灯 AC100V/DC・AC24V		
5	ホース	合成ゴム	外径：φ20.8mm 内径：φ11.8mm 全長：25.5m	13	把手		
4	圧力調整器		調整圧力1.0MPa	12	安全弁		
3	加圧用ガス容器	マンガン鋼	内容積：3.4L ガス量：窒素510L	11	ガス導入弁（常時開）		
2	薬剤タンク	SPHC他	内容積43.3L 2本	10	充てんふた		
1	格納箱	SECC	標準色（日塗工No.22-90D） 板厚：1.0mm	9	加圧用ボンベバルブ		
				8	使用方法銘板		
部番	部 品 名	材 質	摘 要		部番	部 品 名	
名称		パッケージ型消火設備Ⅰ型（スーパーボックス） 標準 フラット表示灯		型式	SBW802型／露出		
モ リ タ 宮 田 工 業 株 式 有 限 公 司				尺度	1：16	図 番	SBW802NFL -2603
				画法	三角法		