
仕様書

仕様	電源	DC 9~24V（消費電流 最大90mA）
	警報出力	オープンコレクタ：Low（最大 DC30V−100mA）
	エラー出力	オープンコレクタ：Low（最大 DC30V−100mA） ※センサー素子の損傷時
	検出方法	紫外線検出方式（検出時間初期設定 4秒 ： 最短0.5秒～最長15秒に変更可能）
	検出角度	左右120° 上下120°
	設置場所	屋内屋外両用（防塵防滴 保護等級IP64）
	温度範囲	−10~+60℃（結露・氷結の無きこと）
	寸法／質量	φ72.8mm × 34.5mm ／ 約 75g

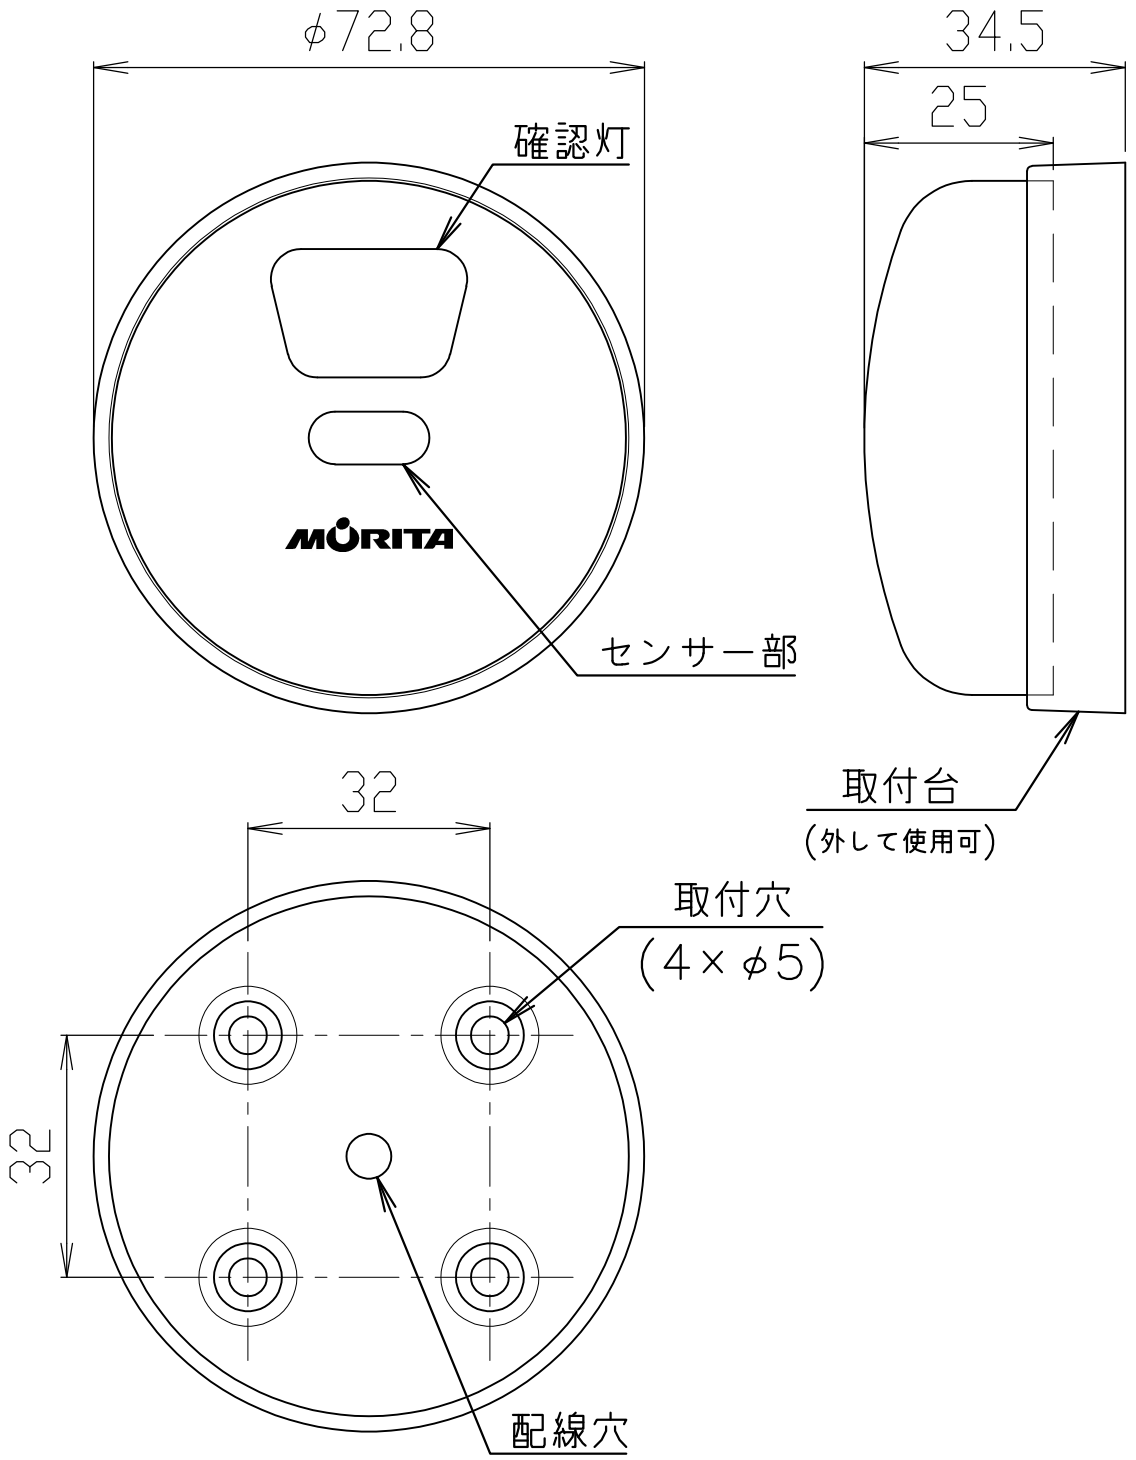

※製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	炎検出センサー	品番	SKH047MOC
モリタ宮田工業株式会社	〒253−8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1−1−1 TEL：(0467)85−1210（お客様相談室）	図番	SKH047MOC_kiki−2610