


仕様	用途	業務用	区別	蓄圧式
	国家検定 型式番号	消火器 消(自)第23~130号	能力単位	A-2・B-3・C
		消火薬剤 業第22~6号	放射時間	約45秒(於20℃)
	薬剤量	3.5 L (4.15kg)	放射距離	5~7m (於20℃)
	総質量	約6.9 kg (ブラケットを除く)	使用温度範囲	-20℃ ~ +40℃
			耐圧試験圧力値	2.0MPa

Non-PFOS
PFOS非含有

本体容器と上下レバーには
錆に強い「超硬質塗装」
(スーパーハードコート)採用

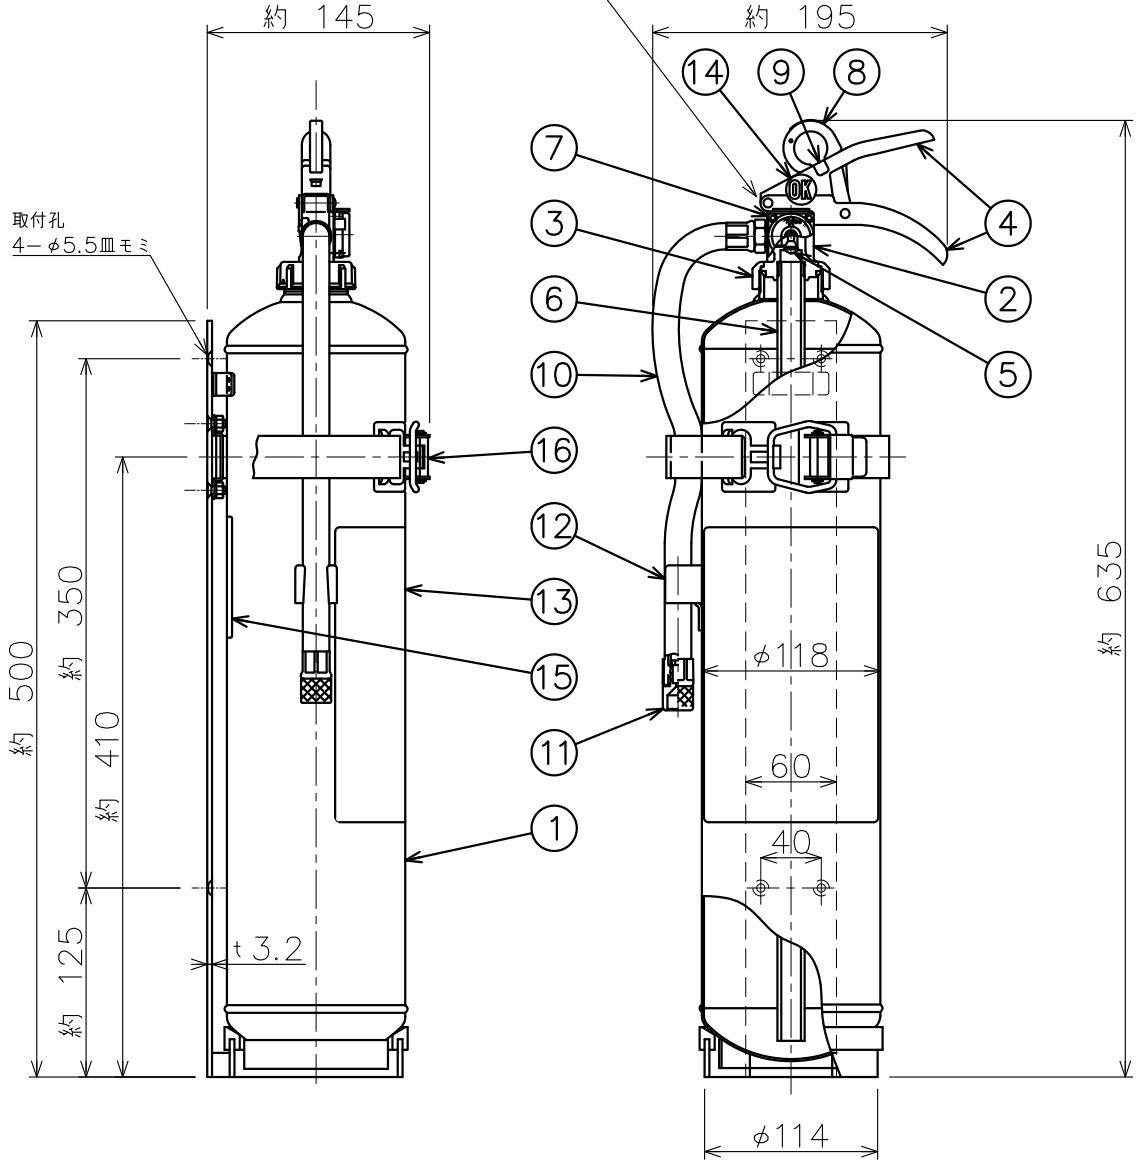

8	安全栓	1	SUS304	黄色	16	ブラケット組	1組	SPHC,合成ゴム	赤色塗装
7	指示圧力計	1	SUS	7~9.8x10 ⁻¹ MPa	15	リサイクルシール	1		
6	サイホン管	1	樹脂管		14	OKマーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
5	弁棒	1	SUS303		13	ラベル	1	ポリエステル	表面フミネート加工
4	上下レバー	1	SPHC	超硬質塗装(灰色)	12	ホース受	1	軟質ポリエチレン	灰色
3	キャップ	1	C3771BE	ニッケルクロムメッキ	11	ノズル	1	Al	ノズル口径φ2.6
2	上部金具	1	C3771BE	ニッケルクロムメッキ	10	ホース	1	合成ゴム	ホース長さ330
1	本体容器	1	SPHC	超硬質塗装(赤色)	9	安全栓封印			
部番	部品名	員数	材質	摘要	部番	部品名	員数	材質	摘要

名称	強化液(中性)消火器 3.5L 自動車用 マイトウォーターNT	検証	検証	作成	型式	SKNT4ADC
		津田	碓井	山口		
宮田工業株式会社		画法:三角法 尺度:1/5			図番	SKNT4ADC-1105