

パッケージ型消火設備

スーパーボックス

SBW80II / SBW80S / SBW65L / SBFA65L

簡単工事で設置可能なコンパクト型
再燃防止に優れる消火剤を採用



日本製

SBW80II

本体希望小売価格(税抜)
※リサイクルシール代別途

露出型 **780,000円**
埋込型 **820,000円**

日本製

SBW80S

本体希望小売価格(税抜)
※リサイクルシール代別途

露出型 **880,000円**
埋込型 **950,000円**



POINT

1 水源不要の簡単工事で取り付け

水源・配管・ポンプ・電源などが不要。オールインワン構造だから取り付け工事も簡単に済みます。

2 優れた再燃防止効果の消火薬剤

強化液の約3倍、水の約4倍の消火能力があり、さらに優れた浸潤力で再燃を防ぎます。

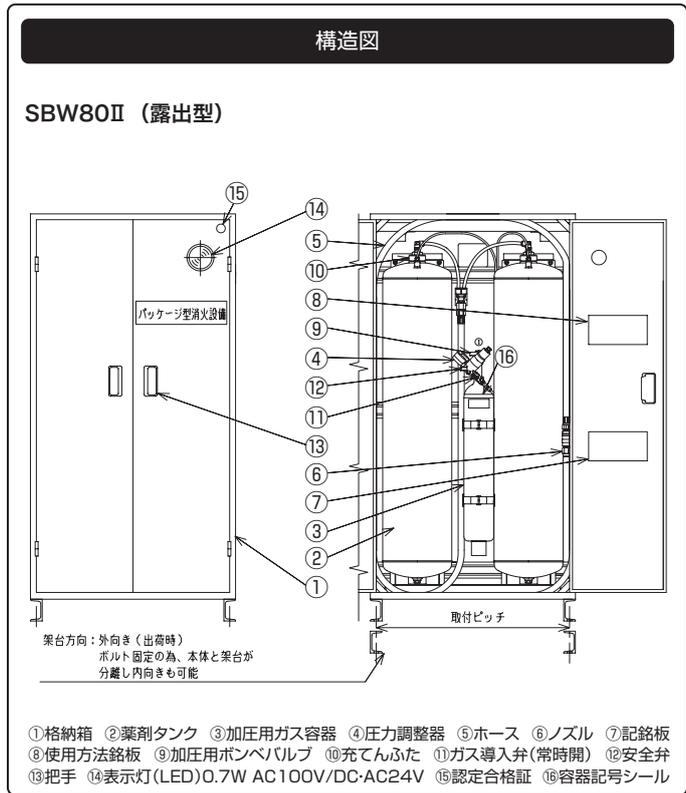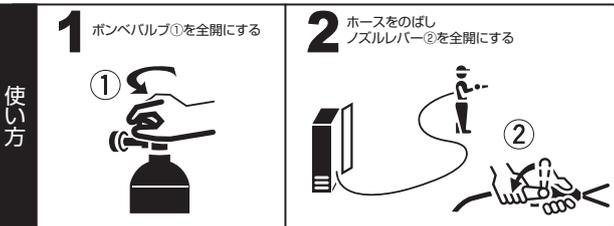

パッケージ型消火設備Ⅰ型
SBW80II (露出型) SBW80II (埋込型)

パッケージ型消火設備Ⅰ型
SBW80S (露出型) SBW80S (埋込型)

パッケージ型消火設備Ⅱ型 SBW65L
パッケージ型消火設備Ⅱ型 SBFA65L

本体希望小売価格 (税別)	780,000円 820,000円		880,000円 950,000円		730,000円 850,000円	
	型式認定番号	PG-029号		PG-009号		PG-004号 PG-040号
ホース収納法	ホース架式		ホース架式		ホース架式	
消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水 品評剤 第27~2号		第三種浸潤剤等入り水 品評剤 第27~1号		水(浸潤剤等入り)薬第51~5号 機械泡(水成膜)薬第27~4号	
薬剤容量	80L		80L		64L	
対応品番	WPL		WP		SW FF	
使用温度範囲	-10℃~+40℃		-10℃~+40℃		-20℃~+40℃	
機器格納箱板厚	1.0mm 1.6mm		1.6mm		1.2mm	
加圧用ガス容器内容積(圧力)	3.4L (14.7MPa)		3.4L (14.7MPa)		3.4L 14.7MPa	
放射ホース外径×内径×長さ	φ20.8mm×φ11.8mm×25.5m (合成ゴム)		φ23mm×φ13mm×26.2m (合成ゴム)		φ26mm×φ16mm×25m (合成ゴム)	
ハンドノズル型式	ボール弁開閉式		ボール弁開閉式		把握式 把握式(発泡機構付)	
放射距離	約13~15m		約10~15m		10~15m 10~14m	
放射時間	約20.8L/分		約21L/分		約43L/分 約44L/分	
圧力調整器調整圧力	約220秒		約225秒		約98秒 約95秒	
調整圧力	1.0MPa		0.6MPa		1.2MPa 0.8MPa	
全装備質量	約175kg 約200kg		約220kg		約178kg 約173kg	
寸法(mm)	H1,400×W700×D250 H1,390×W800×D250		H1,400×W1,050×D180 H1,390×W1,080×D180		H1,320×W740×D270 H1,320×W740×D270	
特長	D		受注 D		受注 D	

受注 発注を受けてから生産する受注生産品

D リサイクルシールド-パッケージ型消火設備ほか

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシールド別送。 ●(一財)日本消防設備安全センター認定品

ご用命は



本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

☎ 0467-85-1210 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)