

自動車用蓄圧式強化液消火器

# ローデックス

ULF8C

業務用

自動車用

蓄圧式

液体



普通火災用



油火災用



電気火災用

受注  
生産品

## 激しい振動など、 厳しい条件下でも力を発揮

### ローデックスのPOINT

1

火薬類を運送する自動車  
(規定量以上)にも対応

2

サビ・キズを防ぐ  
超硬質塗装

3

英文併記ラベルで  
国際化に対応

日本製

自動車用蓄圧式強化液消火器

## ローデックス ULF8C

本体希望小売価格(税抜)  
※リサイクルシール代別途

# 53,000円

型式番号	消自第30~1号	放射時間	約55秒
消火薬剤	強化液8.0L	放射距離	6~8m
能力単位	A-3・B-1・C		
使用温度範囲	-20℃~+40℃	特長	STOP Non-PFOS
総質量	約15.9kg		受注 A
全高×全幅×胴径(約mm)	675×250×172		

※総質量はブラケットの重量を除きます。



POINT

**1 火薬類を運送する自動車(規定量以上)にも対応**

道路運送車両の保安基準に定められる、指定数量以上の火薬類を運送する自動車にも対応します。

**2 サビ・キズを防ぐ超硬質塗装**

特殊塗装でサビ・キズから守ります。

**3 英文併記ラベルで国際化に対応**

使用方法には英文を併記し、国際化にも対応します。

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています

「消火器リサイクルシール」が目印。  
廃棄時に費用がかかりません。




消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用※がかかりません。

※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。


点検

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

○ 正常




× 不良



構造図


ULF8C

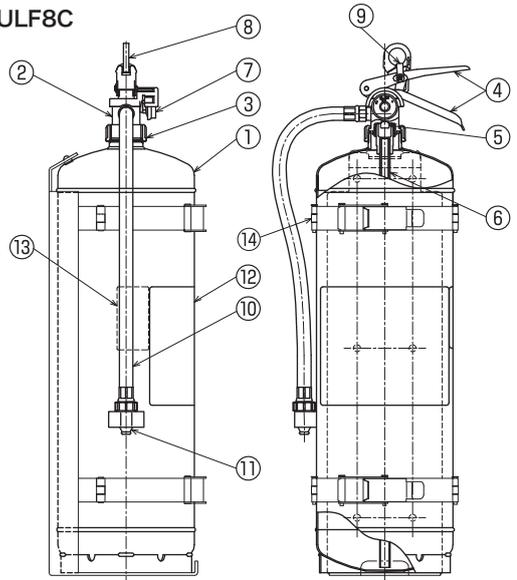

- ①本体容器 ②上部金具 ③キャップ ④レバー ⑤弁棒 ⑥サイホン管
- ⑦指示圧力計 ⑧安全栓 ⑨安全栓封印 ⑩ホース ⑪ノズル ⑫ラベル
- ⑬リサイクルシール ⑭プレート

使い方

**1** 安全栓を  
引き抜く  
PULL OUT THE  
SAFETY RING



**2** ホースを  
はずし火元に  
向ける  
REMOVE THE HOSE  
FROM THE HOLDER



**3** レバーを  
強くにぎる  
SQUEEZE THE  
PUNCTURE LEVER



レバーをはなせば  
止まります

マークの説明

**STOP** レバーを放すと一時的に放射をストップできる  
開閉式バルブ付きの消火器

**Non-PFOS** 化学法により第一種特定化学物質に指定された  
PFOSまたはその塩を含まない製品

**受注** 発注を受けてから生産する受注生産品

**A** リサイクルシールA…小型ABC粉末消火器、住宅用  
消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化  
炭素消火器ほか

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。 ●国家検定合格品

ご用命は

人と地球のいのちを守る

**MORITA**  
モリタ宮田工業株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

☎ 0467-85-1210

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00  
(土・日・祝日は休み)