


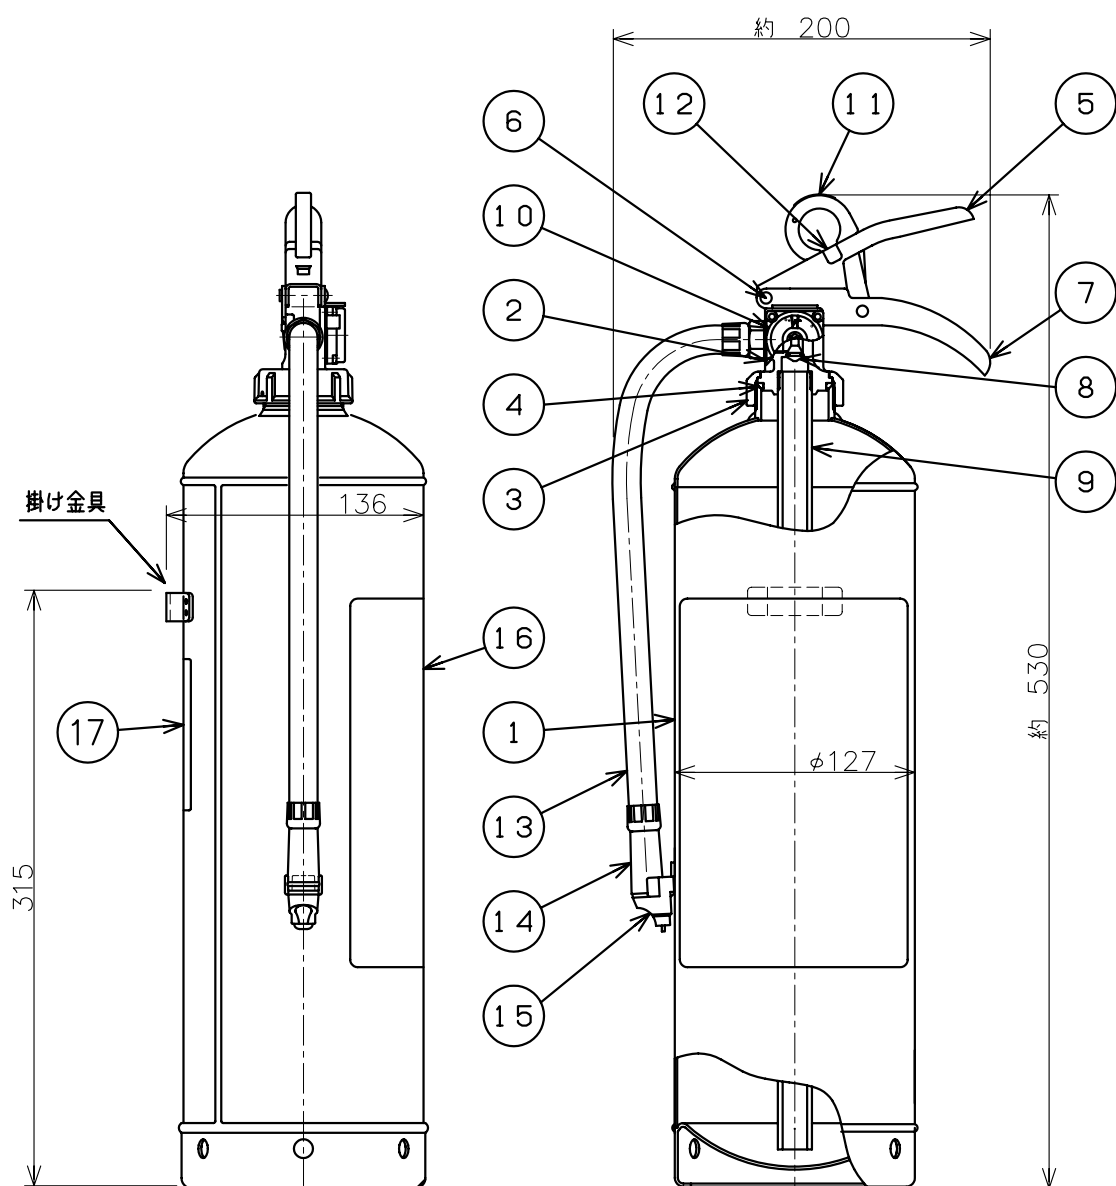

9	薬剤サイホン管					諸 元	用 途	業 務 用	
8	バ ル ブ		17	リサイクルシール			区 別	蓄 圧 式	
7	把 手	灰色塗装	16	ラ ベ ル			型 式 番 号	消第23~217号	
6	起動レバーピン		15	ノ ズ ル 受	黒 色		消火能力単位	A-3・B-7・C	
5	起 動 レバー	灰色塗装	14	ノ ズ ル	ノズル口径 φ5.7		使用温度範囲	-30℃~+40℃	
4	上ボタンパッキン	Oリング G30	13	ホースA s s' y	ホース長さ 310		放 射 時 間	約16秒(於20℃)	
3	上 ブ タ	ADC12 口金M42×1.5	12	安全栓封印			放 射 距 離	4~6m(於20℃)	
2	起動装置A s s' y	A6061FD	11	安 全 栓			耐圧試験圧力値	2MPa	
1	容 器 A s s' y	高さ 425	10	指示圧力計	SUS製ブルドン管		総 質 量	約5.9kg	
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考		エコマーク認定番号	第04127008号	
名称		粉末(ABC)消火器 3.5kg エコ・ピンクス			検 証	検 証	作 成	呼称	UVM10LC
株式会社モリタユーシー					津田	碓井	山口		図番
					画法：三角法		尺度：1/4		