


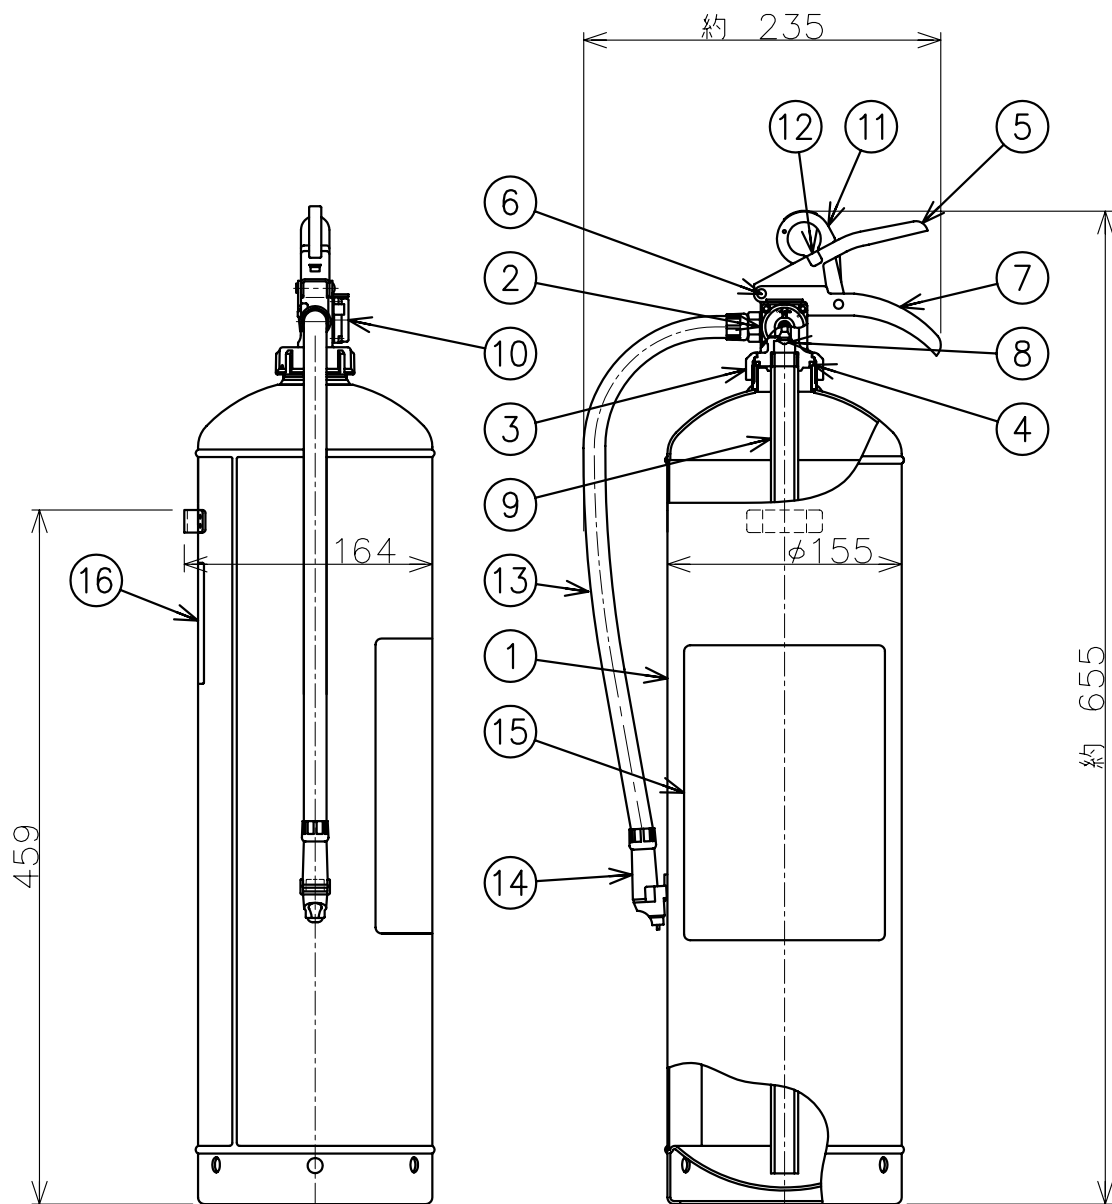

						諸元	用 途	業 務 用
							区 別	蓄 圧 式
							型 式 番 号	消第23~168号
							消火能力単位	A-5・B-12・C
							使用温度範囲	-30℃~+40℃
							放 射 時 間	約25秒（於20℃）
							放 射 距 離	4~6 m（於20℃）
							耐圧試験圧力値	2.0 MPa
							総 質 量	9.8 k g
							エコマーク認定番号	第04127008号
8	バ ル ブ		16	リサイクルシール				
7	把 手	灰色塗装	15	ラ ベ ル				
6	起動レバーピン		14	ノ ズ ル	ノズル口径 φ5.7			
5	起 動 レバー	灰色塗装	13	ホース A s s ' y	ホース長さ 400			
4	上ブタパッキン	Oリング G30	12	安全栓封印				
3	上 ブ タ	ADC12 口金M42×1.5	11	安 全 栓				
2	起動装置 A s s ' y	A6061FD	10	指示圧力計	SUS製ブルドン管			
1	容 器 A s s ' y	高さ 556	9	薬剤サイホン管				
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考			
名称	粉末（ABC）消火器 6.0kg エコ・ピックス			検 証	検 証	作 成	型式	UVM20C
				津田	碓井	山口		
株式会社モリタユージー				図法：三角法 尺度：1/5			図番	UA018-1101

画法：三角法 尺度：1/5