


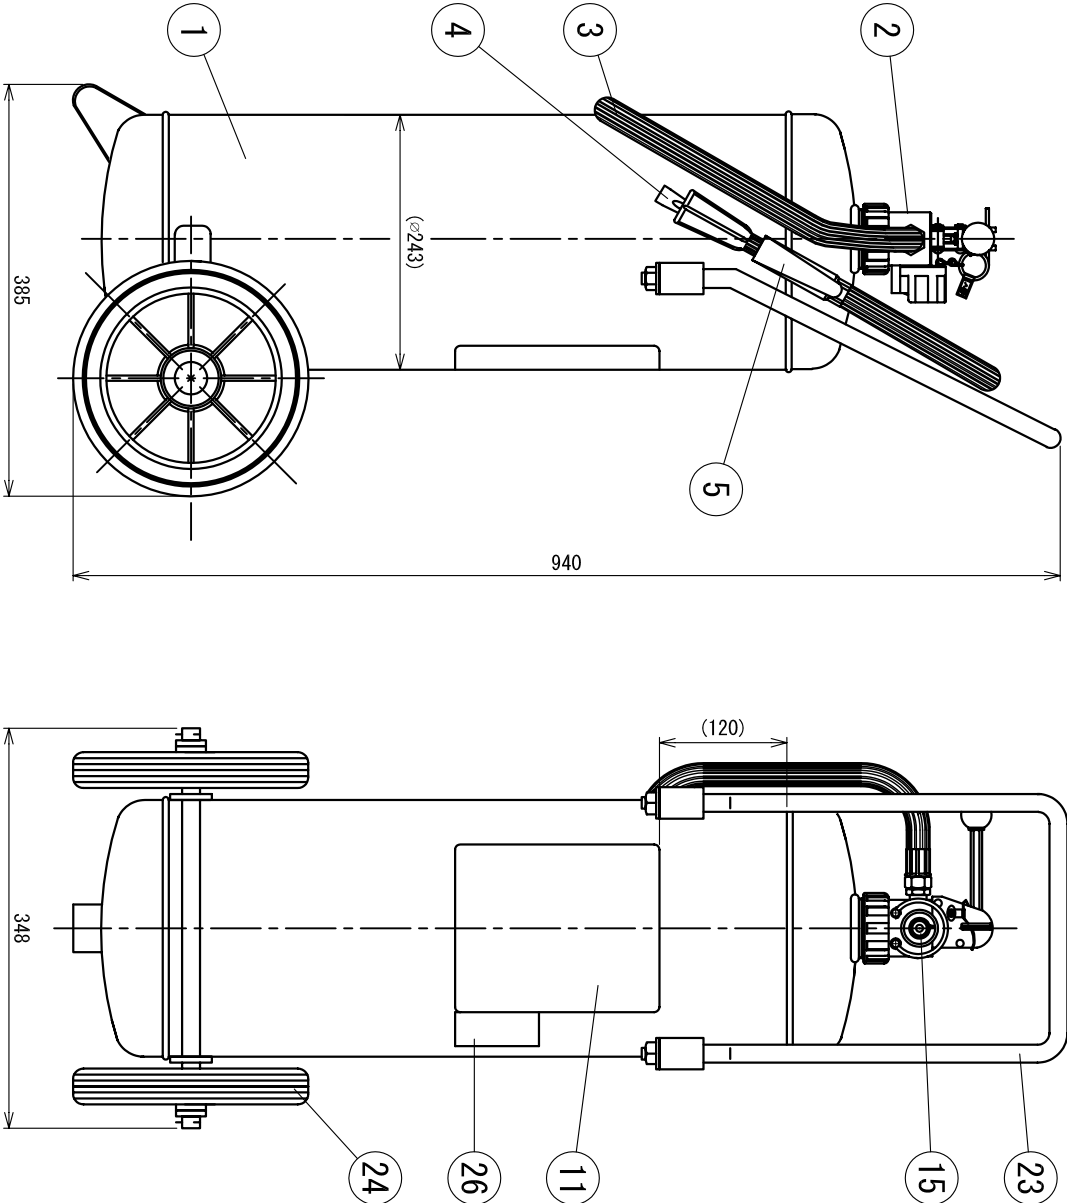

仕 様	
型 式 番 号	消第23～169号
消 火 薬 剤	粉末(ABC) 20kg
使用圧力範囲	0.7 ～ 0.98MPa
放 射 時 間	40秒 (20℃)
放 射 距 離	5 ～ 10 m (20℃)
使用温度範囲	－30℃ ～ ＋40℃
試 験 圧 力 値	2.0MPa
能 力 単 位	A-10, B-20, C
総 質 量	約38.6kg

26	リサイクルシール	1	ケル-7A用
24	車 輪	ゴム&樹脂	2
23	引き手ハンドル	SS30	1
15	指示圧力計	SUS 30	1
11	銘 板	ホ-リス-アル	1
5	ノズルレバー	SPCD	1
4	ホ-ス止め金具	SPCD	1
3	ホ-ス	NBR	1
2	バルブケース	A5056B	1
1	本 体 容 器	SPCD	1
部 番 名	称 材 質	個 数	備 考