


仕様	国家検定 型式番号	消火器 消第 5 ~ 24 号	能力単位	A-5, B-12, C
		消火薬剤 薬第 59 ~ 1 号	放射時間	約 15秒 (於20℃)
	薬剤質量	6.0 kg	放射距離	6~9m (於20℃)
	総質量	約 11.5 kg	使用温度範囲	-30℃ ~ +40℃

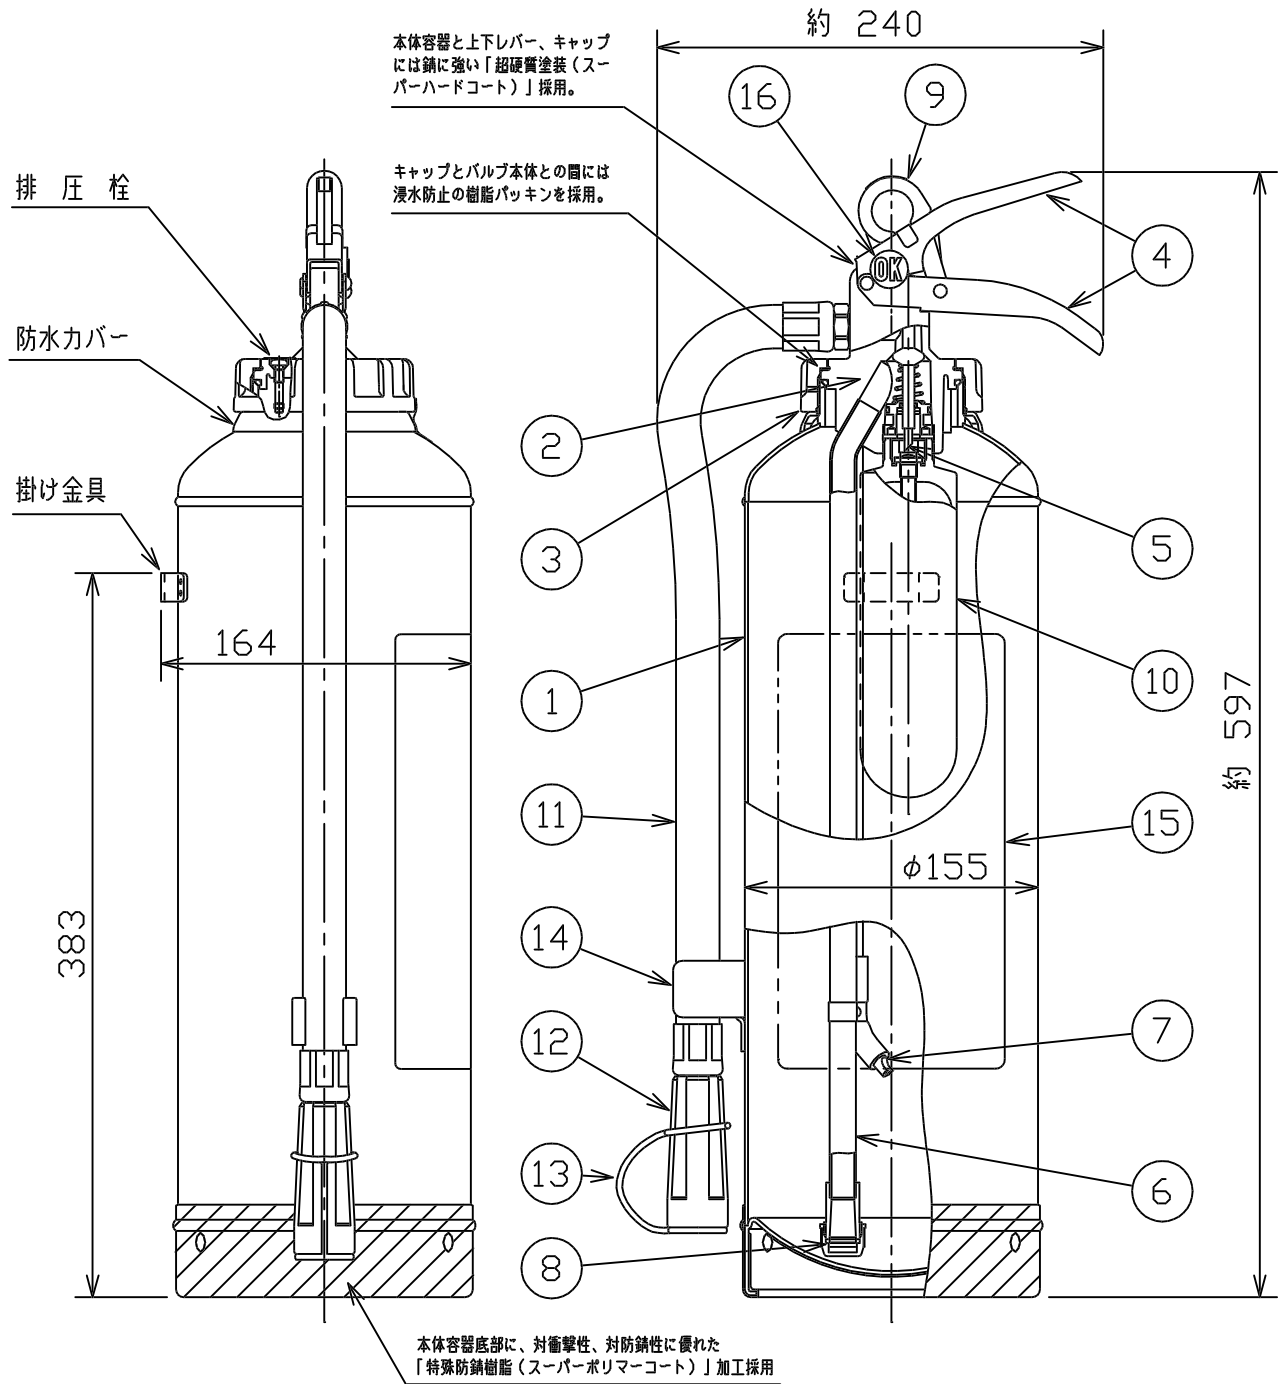

8	粉上り防止封板	1	シリコンゴム		16	OK マーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
7	ガス導入管	1	A6063		15	記 銘 板	1	塩化ビニール	表面ラミネート加工
6	サイホン管	1	A6063		14	ホ ー ス 受	1	軟質ポリエチレン	白 色
5	カ ッ タ ー	1	SUS304		13	ノズルキャップ	1	軟質ポリエチレン	黒 色
4	上 下 レ バ ー	1	SPCC	超硬質塗装(灰色)	12	ノ ズ ル	1	硬質ポリエチレン	口径 φ7.0
3	カ ッ プ	1	ADC-12	超硬質塗装(赤色)	11	ホ ー ス	1	天然ゴム	長さ 460
2	上 部 金 具	1	ADC-12	超硬質塗装(灰色)	10	加圧用ガス容器	1	SWRH15A	CO ₂ +N ₂ 126g (㊟)
1	本 体 容 器	1	SPCC	超硬質塗装(赤色)	9	安 全 栓	1	SUS304	黄 色
部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要

名 称	粉末「ABC」消火器 (Hiper King Ansul Gold)			型 式	CA-20HG 型			
宮田工業株式会社				尺度	Free	図番	CA20HG-9906	
				画法	三角法			