


仕 様	用 途	業務用	区 別	加圧式
	国 家 検 定 型 式 番 号	消火器 消第23～302号	能 力 単 位	B-14・C
		消火薬剤 業第39～30号	放 射 時 間	約 17秒 (於20℃)
	薬 剂 質 量	6.5kg	放 射 距 離	5～8 m (於20℃)
	総 質 量	約12.0kg	使用温度範囲	-30℃ ～ +40℃
			耐圧試験圧力値	3.1MPa

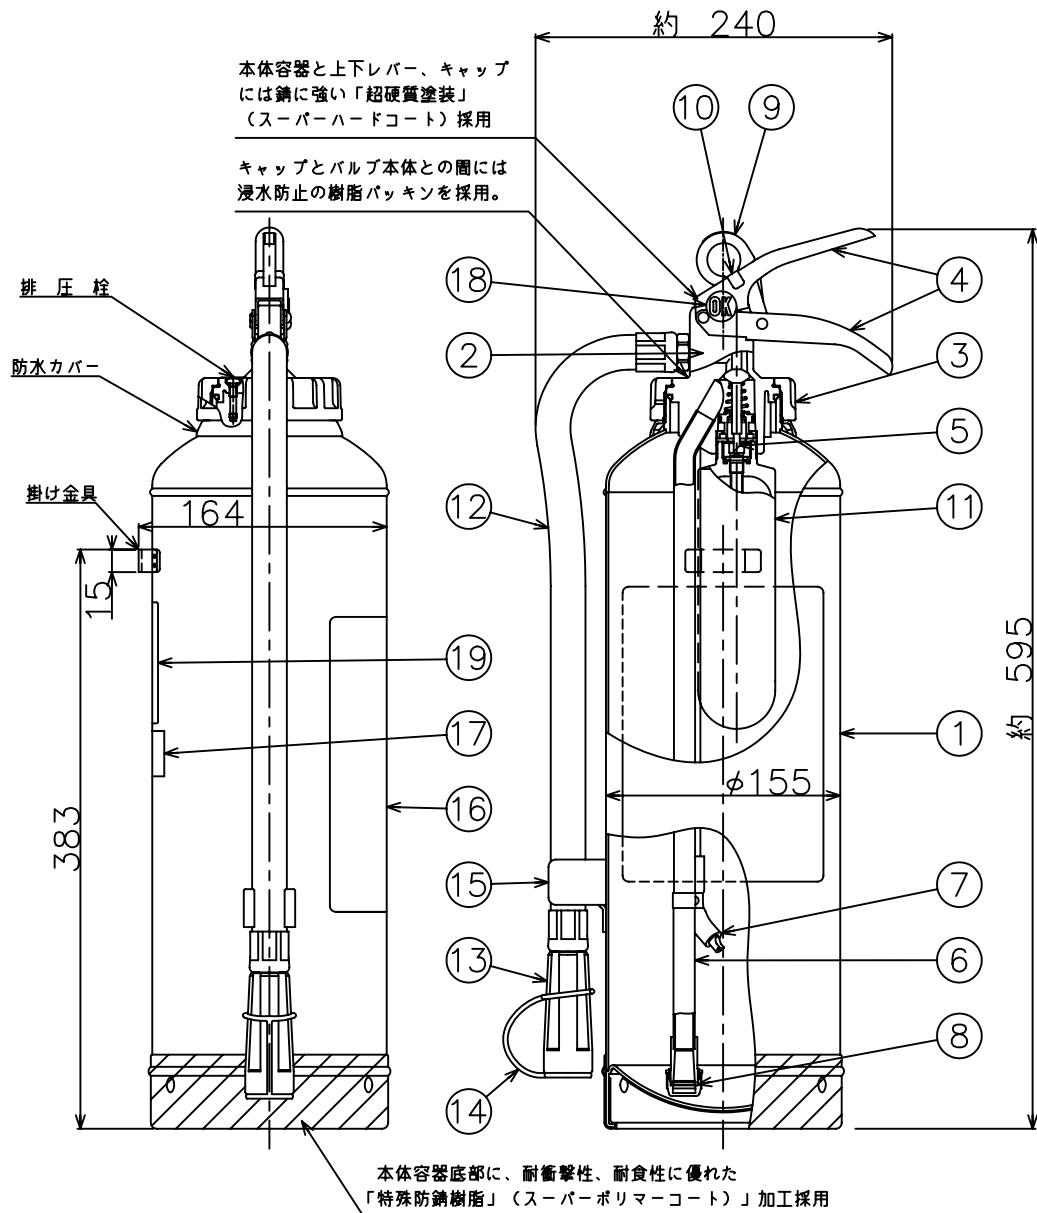

10	安全栓封印	1							
9	安全栓	1	AES樹脂他	黄 色	19	リサイクルシール	1		
8	粉上がり防止封板	1	シリコンゴム		18	OK マーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
7	ガス導入管	1	A6063		17	所 有 者 ラ ベ ル	1	合成紙	
6	サイホン管	1	A6063		16	ラ ベ ル	1	ポリエステル	表面ラミネート加工
5	カ ッ タ ー	1	SUS304		15	ホ ー ス 受	1	軟質ポリエチレン	灰 色
4	上下レバー	1	SPHC	超硬質塗装 (灰色)	14	ノズルキャップ	1	軟質ポリエチレン	黒 色
3	キャ ッ プ	1	ADC-12	超硬質塗装 (赤色)	13	ノ ズ ル	1	ポリプロピレン	ノズル口径φ7.0
2	上 部 金 具	1	ADC-12	超硬質塗装 (灰色)	12	ホ ー ス	1	合成ゴム	長さ 465
1	本 体 容 器	1	SPHC	超硬質塗装 (赤色)	11	加圧用ガス容器	1	SWRCH15A	CO ₂ +N ₂ 126g㊟
部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要
名称	粉末 (K) 消火器 6.5kg ハイパーキングアンスル			検 証	検 証	作 成	型式	CK20HGD	
				津田	碓井	露木			
	宮田工業株式会社			画法：三角法 尺度：1/4					