


仕 様	用 途	業務用	区 別	蓄圧式
	国 家 検 定 型 式 番 号	消火器 消第23~212号	能 力 単 位	A-3・B-7・C
		消火薬剤 業第 59~1号	放 射 時 間	約 16秒 (於20℃)
	薬 剂 質 量	3.5 kg	放 射 距 離	4~6m (於20℃)
	総 質 量	約 5.9 kg	使用温度範囲	-30℃ ~ +40℃
	エコマーク認定番号	第04127003号	耐圧試験圧力値	2.0MPa

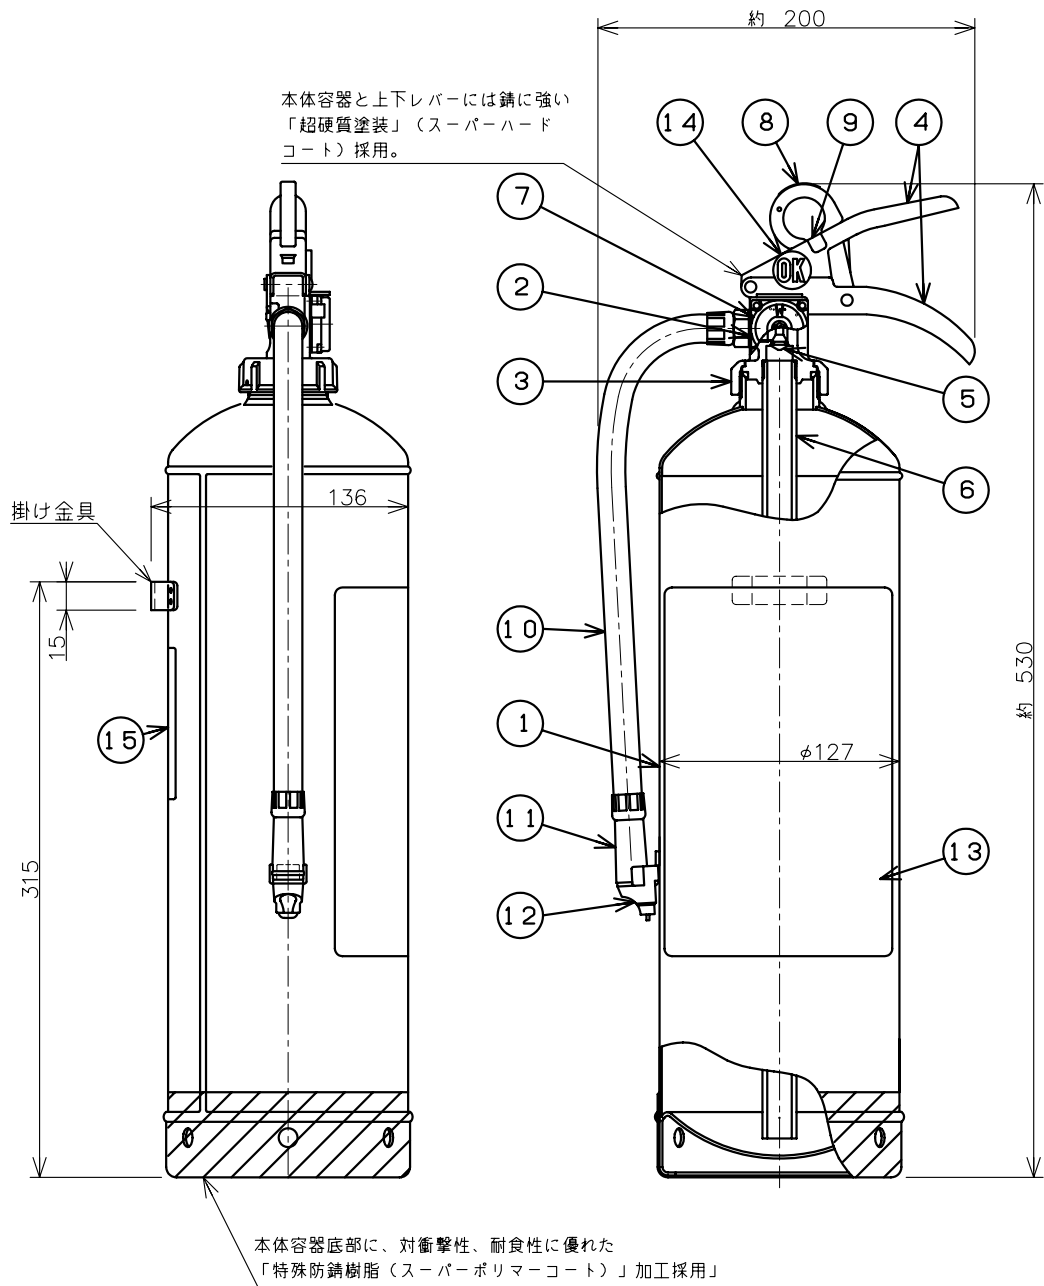

8	安全栓	1	SUS304	黄色					
7	指示圧力計	1	SUS	7~9.8x10 ⁻¹ MPa	15	リサイクルシール	1		
6	サイホン管	1	ABS樹脂		14	OK マーク	1	スチロール	(蛍光塗料入り)
5	弁 棒	1	SUS303		13	ラベル	1	ポリエステル	表面ウミネート加工
4	上下レバー	1	SPHC	超硬質塗装(灰色)	12	ノズル受	1	ポリプロピレン	黒 色
3	キャップ	1	ADC12		11	ノズル	1	ポリブチレン	ノズル口径φ5.7
2	上部金具	1	A6061FD		10	ホース	1	合成ゴム	ホース長さ310
1	本体容器	1	SPHC	超硬質塗装(赤色)	9	安全栓封印	1		
部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	員数	材 質	摘 要
名称	粉末(ABC)消火器 3.5kg エコ・アンスル			検 証	検 証	作 成	型式	SA10EDD	
				津田	碓井	山口			
宮田工業株式会社				画法:三角法 尺度:1/4		図番	SA10EDD-1102		