


**SECTION A-A'**

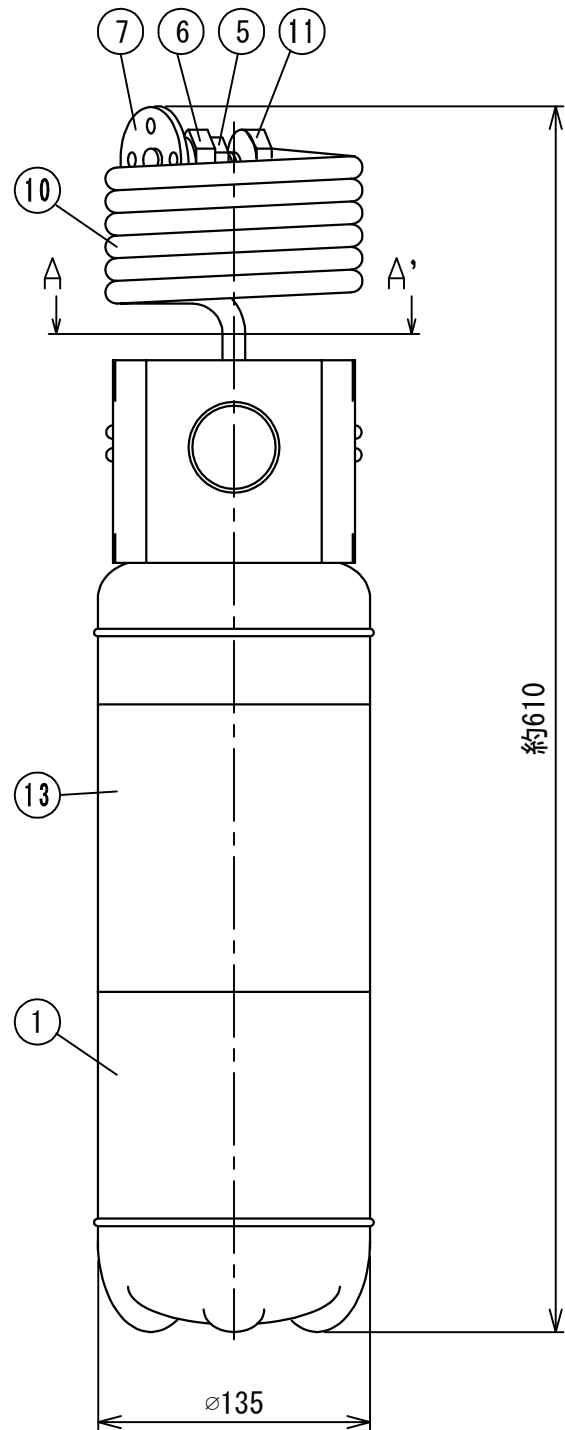

仕様

型式記号	FHL10K
評定番号	評13-062号
消火薬剤	強化液 3.0L
感知方式	フュージブルメタル95°C
放射時間	約27秒
総重量	約7.8kg

16	十字穴付き丸小ねじ	S10C, M4×6
15	化粧板取付金具	SPCD
14	化粧板	SPCD
13	銘板	PVC
12	フレアナット	C3604B
11	銅パイプナット	C3604B
10	銅パイプ	C1220T, φ8×3m
9	バルブキャップ	SS41
8	注入バルブ	C3604B
7	熱感知板	C1100, 95°C
6	ノズルサポーター	C3604B
5	ノズル	C3604B
4	キャップ	C3771B
3	指示圧力計	SUS304, φ30
2	ホルダー	C3602B
1	本体容器	SPCD
番号	名称	備考

特 記 事 項	名称	住宅用自動消火装置
	型式	FHL10K
		株式会社 <b>モリタユージー</b>